




FILTEC®



COMO CREAR LA REFERENCIA

Ejemplo de elección

Filete:

FILTEC = PREFIJO SF

Ø y paso:

M2 x 0,40

Material:

AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

Longitud de base:


(con relación al diámetro 1d x 2=2)

Descripción

FILTEC M2 x 0,40 AC 2

Referencia

SF-240.2

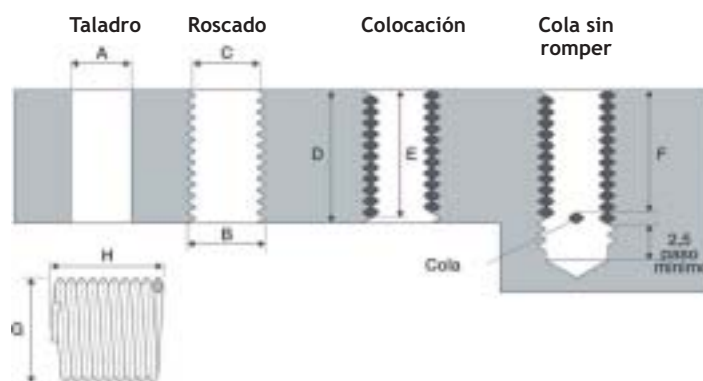

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre min. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 2 x 0,40	1 d	2,00	SF-240.2	2,9 ^{-0,25}	2,60 2,80	2,10	2,090 + 0,090	2,520	2,260 + 0,053
	1,5 d	3,00	SF-240.3	4,9 ^{-0,25}					
	2 d	4,00	SF-240.4	6,9 ^{-0,25}					
	2,5 d	5,00	SF-240.5	8,9 ^{-0,25}					
	3 d	6,00	SF-240.6	10,9 ^{-0,25}					
M 2,5 x 0,45	1 d	2,50	SF-2,545.2,5	3,5 ^{-0,25}	3,30 3,50	2,60	2,597 + 0,100	3,084	2,792 + 0,055
	1,25 d	3,12	SF-2,545.3,12	4,7 ^{-0,25}					
	1,5 d	3,75	SF-2,545.3,75	5,9 ^{-0,25}					
	2 d	5,00	SF-2,545.5	8,1 ^{-0,25}					
	2,5 d	6,25	SF-2,545.6,25	10,5 ^{-0,25}					
3 d	7,50	SF-2,545.7,50	12,9 ^{-0,25}						
M 3 x 0,50	1 d	3,00	SF-350.3	3,9 ^{-0,25}	3,80 4,00	3,20	3,108 + 0,112	3,650	3,325 + 0,059
	1,25 d	3,75	SF-350.3,75	4,9 ^{-0,25}					
	1,5 d	4,50	SF-350.4,5	6,3 ^{-0,25}					
	2 d	6,00	SF-350.6	8,7 ^{-0,25}					
	2,5 d	7,50	SF-350.7,5	11,1 ^{-0,25}					
3 d	9,00	SF-350.9	13,5 ^{-0,25}						
M 3,5 x 0,60	1 d	3,50	SF-3,560.3,5	3,7 ^{-0,25}	4,55 4,75	3,70	3,630 + 0,125	4,280	3,890 + 0,069
	1,5 d	5,25	SF-3,560.5,25	6,3 ^{-0,25}					
	2 d	7,00	SF-3,560.7	8,7 ^{-0,25}					
	2,5 d	8,75	SF-3,560.8,75	11,2 ^{-0,25}					
	3 d	10,50	SF-3,560.10,5	13,3 ^{-0,25}					
M 4 x 0,70	1 d	4,00	SF-470.4	3,7 ^{-0,25}	5,15 5,35	4,20	4,152 + 0,140	4,910	4,455 + 0,074
	1,25 d	5,00	SF-470.5	4,9 ^{-0,25}					
	1,5 d	6,00	SF-470.6	6,1 ^{-0,25}					
	2 d	8,00	SF-470.8	8,4 ^{-0,25}					
	2,5 d	10,00	SF-470.10	10,9 ^{-0,25}					
3 d	12,00	SF-470.12	13,2 ^{-0,25}						

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW