

COMO CREAR LA REFERENCIA

Ejemplo de elección

Filete:
FILTEC = PREFIJO SF


Ø y paso:
M36 x 4,00

Material:
AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

Longitud de base:
(con relación al diámetro 2d x 36=72)

Descripción
FILTEC M36 x 4,00 AC 72

Referencia
SF-36400.72

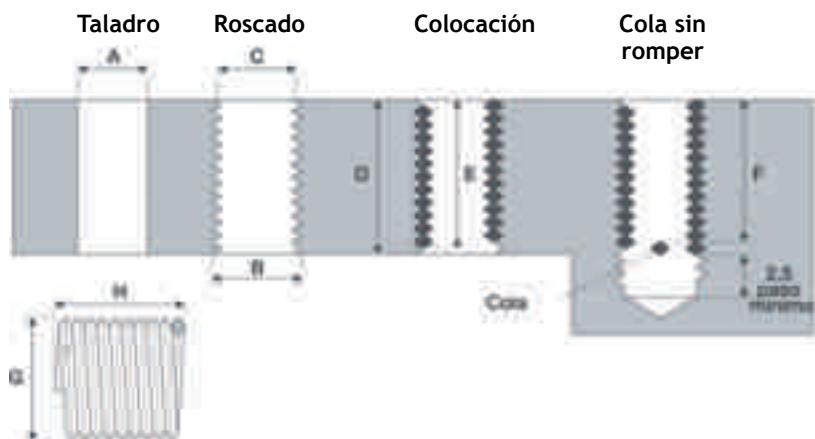

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 36 x 3,00	0,5 d	18,00	SF-36300.18	4,4 ^{-0,25}	42,10 42,60	37,00	36,649 + 0,400	39,897	37,948 + 0,187
	0,75 d	27,00	SF-36300.27	7,2 ^{-0,25}					
	1 d	36,00	SF-36300.36	9,9 ^{-0,25}					
	1,25 d	45,00	SF-36300.45	12,4 ^{-0,25}					
	1,5 d	54,00	SF-36300.54	15,3 ^{-0,25}					
M 36 x 4,00	0,75 d	27,00	SF-36400.27	5,0 ^{-0,25}	42,10 42,60	37,00	36,866 + 0,475	41,196	38,598 + 0,211
	1 d	36,00	SF-36400.36	7,0 ^{-0,25}					
	1,25 d	45,00	SF-36400.45	9,2 ^{-0,25}					
	1,5 d	54,00	SF-36400.54	11,1 ^{-0,25}					
	2 d	72,00	SF-36400.72	15,2 ^{-0,25}					
M 39 x 3,00	0,5 d	19,50	SF-39300.19,5	4,9 ^{-0,25}	45,10 45,60	40,00	39,649 + 0,400	42,897	40,948 + 0,187
	0,75 d	29,25	SF-39300.29,25	7,8 ^{-0,25}					
	1 d	39,00	SF-39300.39	10,8 ^{-0,25}					
	1,25 d	48,75	SF-39300.48,75	13,7 ^{-0,25}					
	1,5 d	58,50	SF-39300.58,5	16,8 ^{-0,25}					
M 39 x 4,00	0,75 d	29,25	SF-39400.29,25	5,5 ^{-0,25}	45,10 45,60	40,00	39,649 + 0,475	44,196	41,598 + 0,211
	1 d	39,00	SF-39400.39	7,7 ^{-0,25}					
	1,25 d	48,75	SF-39400.48,75	9,9 ^{-0,25}					
	1,5 d	58,50	SF-39400.58,5	12,2 ^{-0,25}					
	2 d	78,00	SF-39400.78	16,6 ^{-0,25}					
M 42 x 3,00	0,5 d	21,00	SF-42300.21	5,4 ^{-0,25}	48,50 49,00	43,00	42,649 + 0,400	45,897	43,948 + 0,187
	0,75 d	31,50	SF-42300.31,5	8,5 ^{-0,25}					
	1 d	42,00	SF-42300.42	11,7 ^{-0,25}					
	1,25 d	52,50	SF-42300.52,5	14,8 ^{-0,25}					
	1,5 d	63,00	SF-42300.63	18,1 ^{-0,25}					
M 42 x 4,50	0,75 d	31,50	SF-42450.31,5	5,8 ^{-0,25}	48,50 49,00	43,00	42,975 + 0,530	47,846	44,923 + 0,224
	1 d	42,00	SF-42450.42	7,3 ^{-0,25}					
	1,25 d	52,50	SF-42450.52,50	9,5 ^{-0,25}					
	1,5 d	63,00	SF-42450.63	11,6 ^{-0,25}					
	2 d	84,00	SF-42450.84	15,6 ^{-0,25}					

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW