

COMO CREAR LA REFERENCIA

Ejemplo de elección

Filete:
FILTEC = PREFIJO SF


Ø y paso:
M20 x 2,50

Material:
AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

Longitud de base:
(con relación al diámetro 2d x 20=40)

Descripción
FILTEC M20 x 2,50 AC 40

Referencia
SF-20250.40

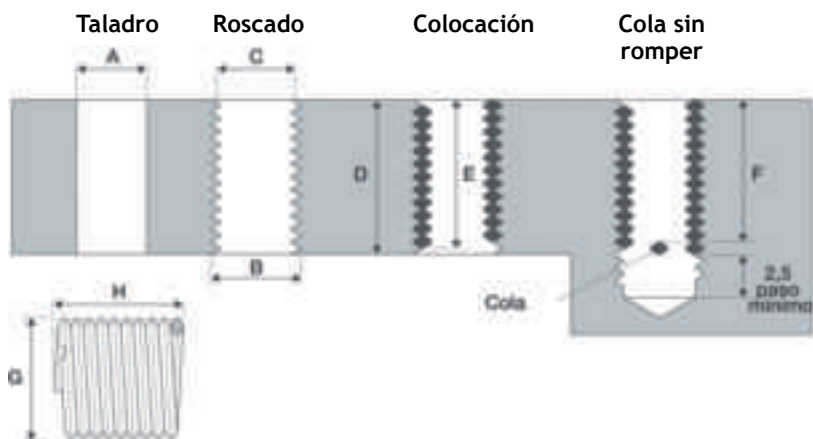

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 18 x 2,50	0,75 d	13,50	SF-18250.13,5	3,8 ^{-0,25}	21,50 22,00	18,75	18,541 + 0,355	21,248	19,624 + 0,154
	1 d	18,00	SF-18250.18	5,6 ^{-0,25}					
	1,25	22,50	SF-18250.22,5	6,4 ^{-0,25}					
	1,5 d	27,00	SF-18250.27	9,0 ^{-0,25}					
	2 d	36,00	SF-18250.36	12,3 ^{-0,25}					
M 20 x 1,50	0,5 d	10,00	SF-20150.10	4,9 ^{-0,25}	23,70 24,20	20,50	20,324 + 0,236	21,948	20,974 + 0,125
	0,75 d	15,00	SF-20150.15	7,9 ^{-0,25}					
	1 d	20,00	SF-20150.20	10,7 ^{-0,25}					
	1,25	25,00	SF-20150.25	13,4 ^{-0,25}					
	1,5 d	30,00	SF-20150.30	16,7 ^{-0,25}					
2 d	40,00	SF-20150.40	22,4 ^{-0,25}						
M 20 x 2,00	0,75 d	15,00	SF-20200.15	5,8 ^{-0,25}	23,70 24,20	20,50	20,433 + 0,300	22,598	21,299 + 0,145
	1 d	20,00	SF-20200.20	8,0 ^{-0,25}					
	1,25	25,00	SF-20200.25	10,1 ^{-0,25}					
	1,5 d	30,00	SF-20200.30	12,5 ^{-0,25}					
	2 d	40,00	SF-20200.40	16,8 ^{-0,25}					
M 20 x 2,50	0,75 d	15,00	SF-20250.15	4,5 ^{-0,25}	23,70 24,20	20,75	20,541 + 0,355	23,248	21,624 + 0,154
	1 d	20,00	SF-20250.20	6,3 ^{-0,25}					
	1,25	25,00	SF-20250.25	8,0 ^{-0,25}					
	1,5 d	30,00	SF-20250.30	10,0 ^{-0,25}					
	2 d	40,00	SF-20250.40	13,7 ^{-0,25}					
M 22 x 1,50	0,5 d	11,00	SF-22150.11	5,5 ^{-0,25}	26,30 26,80	22,50	22,324 + 0,236	23,948	22,974 + 0,125
	0,75 d	16,50	SF-22150.16,5	8,6 ^{-0,25}					
	1 d	22,00	SF-22150.22	11,7 ^{-0,25}					
	1,25	27,50	SF-22150.27,5	14,8 ^{-0,25}					
	1,5 d	33,00	SF-22150.33	18,1 ^{-0,25}					
M 22 x 2,00	0,75 d	16,50	SF-22200.16,5	6,4 ^{-0,25}	26,30 26,80	22,50	22,433 + 0,300	24,598	23,299 + 0,145
	1 d	22,00	SF-22200.22	8,7 ^{-0,25}					
	1,25	27,50	SF-22200.27,5	11,0 ^{-0,25}					
	1,5 d	33,00	SF-22200.33	13,6 ^{-0,25}					
	2 d	44,00	SF-22200.44	18,4 ^{-0,25}					

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW