




# FILTEC®



### COMO CREAR LA REFERENCIA

#### Ejemplo de elección

**Filete:**

FILTEC = PREFIJO SF

**Ø y paso:**

M24 x 3,00

**Material:**

AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

**Longitud de base:**


(con relación al diámetro  $0,75d \times 24=18$ )

**Descripción**

FILTEC M24 x 3,00 AC 18

**Referencia**

SF-24300.18

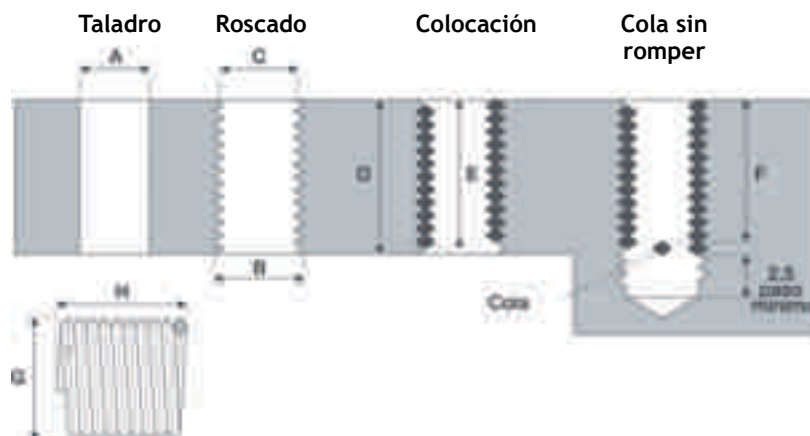

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 22 x 2,50	0,75 d	16,50	SF-22250.16,5	5,0 <sup>-0,25</sup>	26,30 26,80	22,75	22,541 + 0,355	25,248	23,624 + 0,154
	1 d	22,00	SF-22250.22	6,9 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	27,50	SF-22250.27,5	8,8 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	33,00	SF-22250.33	10,9 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	44,00	SF-22250.44	15,0 <sup>-0,25</sup>					
M 24 x 1,50	0,5 d	12,00	SF-24150.12	6,0 <sup>-0,25</sup>	28,60 29,10	24,50	24,325 + 0,236	25,948	24,974 + 0,135
	0,75 d	18,00	SF-24150.18	9,5 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	24,00	SF-24150.24	12,9 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	30,00	SF-24150.30	16,2 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	36,00	SF-24150.36	19,8 <sup>-0,25</sup>					
M 24 x 2,00	0,75 d	18,00	SF-24200.18	7,0 <sup>-0,25</sup>	28,60 29,10	24,50	24,433 + 0,300	26,598	25,299 + 0,155
	1 d	24,00	SF-24200.24	9,6 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	30,00	SF-24200.30	12,1 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	36,00	SF-24200.36	15,0 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	48,00	SF-24200.48	20,2 <sup>-0,25</sup>					
M 24 x 3,00	0,75 d	18,00	SF-24300.18	4,5 <sup>-0,25</sup>	28,60 29,10	24,75	24,649 + 0,400	27,897	25,948 + 0,187
	1 d	24,00	SF-24300.24	6,2 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	30,00	SF-24300.30	8,1 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	36,00	SF-24300.36	10,0 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	48,00	SF-24300.48	14,0 <sup>-0,25</sup>					
M 26 x 1,50	0,5 d	13,00	SF-26150.13	6,5 <sup>-0,25</sup>	31,00 31,50	26,50	26,325 + 0,236	27,948	26,974 + 0,135
	0,75 d	19,50	SF-26150.19,5	10,3 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	26,00	SF-26150.26	14,0 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	32,50	SF-26150.32,5	17,6 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	39,00	SF-26150.39	21,6 <sup>-0,25</sup>					
M 27 x 1,50	0,5 d	13,50	SF-27150.13,5	6,7 <sup>-0,25</sup>	32,20 32,70	27,50	27,325 + 0,236	28,948	27,974 + 0,135
	0,75 d	20,25	SF-27150.20,25	10,7 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	27,00	SF-27150.27	14,6 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	33,75	SF-27150.33,75	18,3 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	40,50	SF-27150.40,5	22,6 <sup>-0,25</sup>					

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW