




# FILTEC®



### COMO CREAR LA REFERENCIA

#### Ejemplo de elección

**Filete:**

FILTEC = PREFIJO SF

**Ø y paso:**

M33 x 3,50

**Material:**

AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

**Longitud de base:**


(con relación al diámetro 2d x 33=66)

**Descripción**

FILTEC M33 x 3,50 AC 66

**Referencia**

SF-33350.66

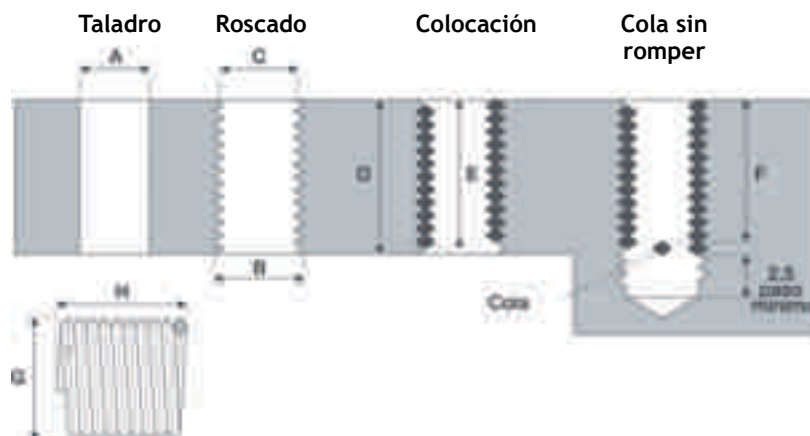

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 32 x 1,50	0,5 d	16,00	SF-32150.16	8,4 <sup>-0,25</sup>	37,30 37,80	32,50	32,325 + 0,236	33,948	32,974 + 0,135
	0,75 d	24,00	SF-32150.24	13,1 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	32,00	SF-32150.32	17,8 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	40,00	SF-32150.40	22,5 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	48,00	SF-32150.48	27,2 <sup>-0,25</sup>					
M 33 x 2,00	0,5 d	16,50	SF-33200.16,5	6,4 <sup>-0,25</sup>	38,30 38,80	33,50	33,433 + 0,300	35,598	34,299 + 0,155
	0,75 d	24,75	SF-33200.24,75	10,1 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	33,00	SF-33200.33	13,7 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	41,25	SF-33200.41,25	17,3 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	49,50	SF-33200.49,5	21,2 <sup>-0,25</sup>					
M 33 x 3,00	0,5 d	16,50	SF-33300.16,5	3,8 <sup>-0,25</sup>	38,30 38,80	34,00	33,649 + 0,400	36,897	34,948 + 0,187
	0,75 d	24,75	SF-33300.24,75	5,8 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	33,00	SF-33300.33	8,9 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	41,25	SF-33300.41,25	11,4 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	49,50	SF-33300.49,5	14,0 <sup>-0,25</sup>					
M 33 x 3,50	0,75 d	24,75	SF-33350.24,75	5,6 <sup>-0,25</sup>	38,30 38,80	34,00	33,757 + 0,450	37,546	35,273 + 0,199
	1 d	33,00	SF-33350.33	7,8 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	41,25	SF-33350.41,25	10,0 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	49,50	SF-33350.49,5	12,2 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	66,00	SF-33350.66	16,5 <sup>-0,25</sup>					
M 36 x 1,50	0,5 d	18,00	SF-36150.18	9,5 <sup>-0,25</sup>	42,10 42,60	36,50	36,325 + 0,236	37,948	36,974 + 0,135
	0,75 d	27,00	SF-36150.27	14,7 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	36,00	SF-36150.36	19,9 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	45,00	SF-36150.45	25,2 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	54,00	SF-36150.54	30,5 <sup>-0,25</sup>					
M 36 x 2,00	0,5 d	18,00	SF-36200.18	6,8 <sup>-0,25</sup>	42,10 42,60	36,50	36,433 + 0,300	38,598	37,299 + 0,155
	0,75 d	27,00	SF-36200.27	10,3 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	36,00	SF-36200.36	14,1 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	45,00	SF-36200.45	18,0 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	54,00	SF-36200.54	21,9 <sup>-0,25</sup>					

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW