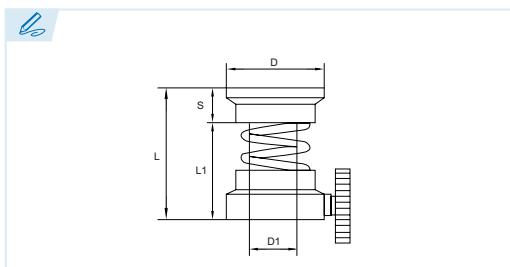



**2044**

**Resorte para bridas**
*Spring type clamp support*
*Ressort de bride*
*Mola para flanges*
**Tornillo de fijación de latón**
*Brass locking screw*
*Vis de serrage en laiton*
*Parafuso de fixação de latão*
ES
EN
FR
PT
**Modelo**
*Model*  
*Modèle*  
*Modelo*
**M Para tornillo**
*For screw*  
*Pour vis*  
*Para parafuso*

Permite sostener la brida mientras se substituye la pieza a mecanizar, optimizando tiempo y mejorando la seguridad.

*Holds the clamp while the work piece is removed, optimizing time and improving safety.*
*Permet le maintien de la bride pendant le remplacement de la pièce à usiner, réduisant le temps de montage et améliorant la sécurité.*
*Permite sustentar o flange enquanto é substituída a peça a mecanizar, otimizando o tempo e melhorando a segurança.*



\* La medida S muestra la compresión del resorte.

\* S size shows spring compression.

\* La mesure S indique la compression du ressort.

\* A medida S mostra a compressão da mola.

| Ref.    | Modelo | D  | D1   | L  | L1 | S* | M         | gr. |
|---------|--------|----|------|----|----|----|-----------|-----|
| 2044-02 | 02     | 22 | 10,5 | 30 | 22 | 8  | M8 - M10  | 41  |
| 2044-03 | 03     | 26 | 14,5 | 32 | 22 | 10 | M12 - M14 | 55  |
| 2044-04 | 04     | 32 | 18,5 | 38 | 26 | 12 | M16 - M18 | 89  |
| 2044-05 | 05     | 38 | 22,5 | 40 | 28 | 12 | M20 - M22 | 133 |
| 2044-06 | 06     | 45 | 27,5 | 44 | 32 | 12 | M24 - M27 | 177 |

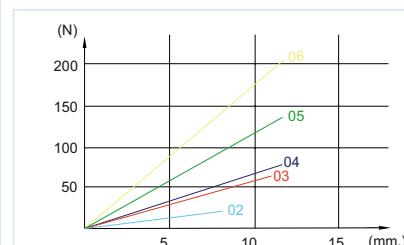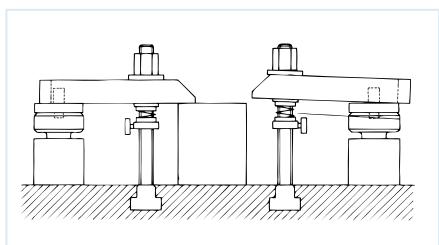

Fuerza de sujeción (N) y compresión del resorte (mm.)

*Supporting force (N) and spring compression (mm.)*
*Force de serrage (N) et compression du ressort (mm.)*
*Força de fixação (N) e compressão da mola (mm.).*
