




## GIGA DSS

PATENTE REGISTRADA  
PATENTS FILED



BREVETS DÉPOSÉS  
PATENTE REGISTADA

GradUp

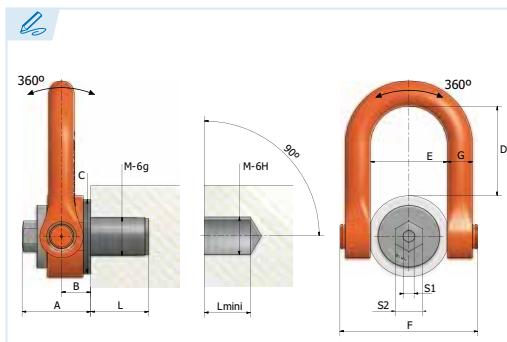

### Giga cáncamo doble giratorio universal

Giga double swivel shackle

Giga anneau de levage universel

Giga olhal com dupla articulação

### Alta resistencia GradUp

GradUp high tensile

Haute resistance GradUp

Aço de alta resistência GradUp

### Coeficiente de seguridad = 5

Safety factor = 5

Coefficient de sécurité = 5

Coeficiente de segurança = 5



Modelo de fijación estándar.

Standard fastening.

Modèle pour fixation standard.

Modelo de fixação padrão.



El modelo Giga DSS ofrece la mayor CMU del mercado en cáncamos giratorios, permitiendo elevar y rotar cargas de hasta 125 toneladas mediante un único cáncamo.

Giga DSS model offers the highest CMU available on the market, it lifts and rotates loads up to 125 tons with one single lifting point.

Le modèle Giga DSS offre le CMU le plus élevé du marché pour anneaux articulés, il permet le levage et la rotation de charges jusqu'à 125 Tonnes avec un seul anneau.

O modelo Giga DSS oferece as maiores cargas máximas de trabalho do mercado em olhais de suspensão articulados, permitindo suspender e girar cargas de até 125 toneladas mediante um único olhal.

Trazabilidad mediante código individual.

Traceability by individual code.

Traçabilité par code individuel.

Rastreabilidade mediante código individual.

Conforme a directiva europea 2006/42/CE.

In accordance with the new european directive 2006/42/CE.

Conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE.

Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

[ES](#) [EN](#) [FR](#) [PT](#)

### CMU Carga máxima de utilización

working load limit

Charge maximale d'utilisation

Carga máxima de trabalho

### 5:1 Coeficiente de seguridad 5:1

Safety factor 5:1

Coefficient de sécurité 5:1

Coeficiente de segurança 5:1

### T Tonelada

Tone

Tonne

Tonelada

Ref.	CMU 5:1	CS	M	Standard L	N.m Foot LBS	S1	S2	A	B	C	D	E	F	G	Kg.
CGDSS-150	125 t	5	M150 (x6)	228	2000	41	105	271	115	290	357	302	544	103	268



También se puede suministrar con las siguientes opciones: 1) kit personalizado para su manipulación. 2) embalaje especial para una instalación más fácil. 3) kit de mantenimiento con una llave dinamométrica, tornillo de recambio, grasa lubricante, etc.

Also available with: 1) custom-made handling kit. 2) specific packaging for easier installation. 3) maintenance kit: torque wrench, replacement screw, lubrication, etc.

Nous pouvons également fournir les suivantes versions : 1) Kit personnalisé pour sa manipulation. 2) Emballage spécial pour une installation plus facile. 3) Kit de maintenance avec clé dinamométrique, vis de recharge, graisse lubrifiante, etc.

Também pode ser fornecido com as seguintes opções: 1) kit personalizado para manipulação. 2) embalagem especial para uma instalação mais fácil. 3) kit de manutenção com uma chave dinamométrica, parafuso de substituição, graxa de lubrificação, etc.



Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.

Other variants of the fixing axis available upon request.

Sur demande pas spéciaux.

Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T



Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.

Use our lifting angle chart.

Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.

Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.

