


PERFILES DIN 6880

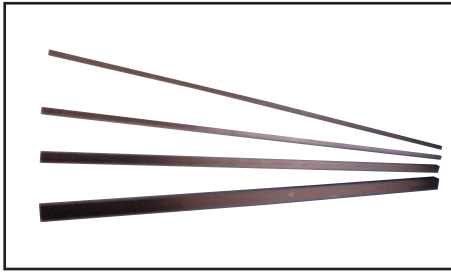

Medidas en mm


1. Campo de aplicación

Esta norma sirve para acero para chavetas brillante en barras con sección cuadrada, rectangular o rectangular rebajado con las medidas en la tabla de las calidades de acero citadas en el capítulo 5.

Esta norma no sirve para acero plano brillante (véase DIN 174)
acero cuadrado brillante (véase DIN 178)

2. Concepto

Acero para chavetas brillante es un acero transformado en frío, sin arranque de viruta y descascarillado, con superficie relativamente liso, brillante y exactitud de medidas correspondientemente alta. Está destinada a la fabricación de chavetas y lengüetas de ajuste.

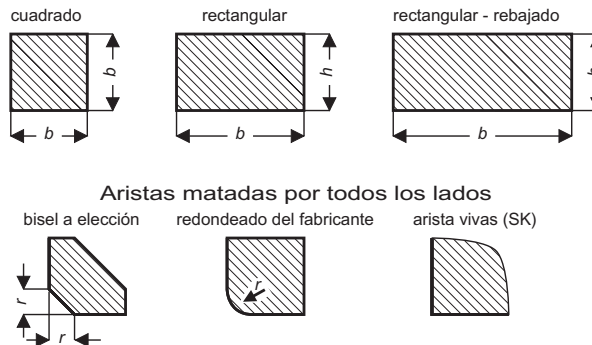

3. Designación

Designación de un acero para chavetas con aristas matadas por todos los lados de anchura $b=18$ mm y espesor $h=11$ mm de acero C45K:

Acero para chavetas 18 x 11 DIN 6880

Designación de un acero para chavetas con aristas vivas (SK) de anchura $b=56$ mm y espesor $h=32$ mm de acero St 60-2 K:

Acero para chavetas SK 56 x 32 DIN 6880

MEDIDA NOMINAL de 2x2 a 22x22

PERFIL CUADRADO

MEDIDA NOMINAL de 8x7 a 40x14

PERFIL RECTANGULAR