



DIN 1A / 1B

ISO 2339

SMS 10

VSM 12770

UNI 7283

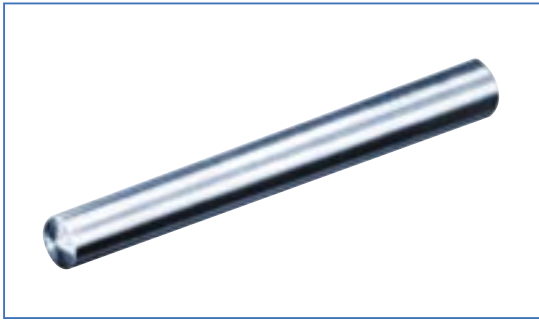

d	h10	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	40	50	
c	máx.	0,1	0,12	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	4,5	6	7,5	
r	≈	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20	25	32	40	50	
l	js15	Peso (7,85 kg/dm ³) kg. cada 1.000 piezas ≈																				
4	0,01																					
6	0,017	0,028																				
8	0,023	0,030	0,058																			
10	0,031	0,05	0,075	0,16																		
12		0,063	0,095	0,206	0,341	0,526																
14		0,077	0,114	0,24	0,404	0,62	0,88															
16			0,135	0,295	0,468	0,712	1,02	1,78														
18			0,157	0,339	0,534	0,811	1,15	2,0														
20				0,384	0,605	0,914	1,29	2,23	3,47													
(22)																						
24				0,485	0,752	1,13	1,58	2,72	4,18	6,02												
(26)																						
28					0,909	1,35	1,88	3,22	4,93	7,17	12,3											
(30)												13,1										
32					1,08	1,59	2,2	3,73	5,7	8,35	14	21,9										
36					1,26	1,84	2,55	4,28	6,51	9,5	16	24,8	35,4	47,6								
40						2,1	2,88	4,84	7,3	10,3	17,8	27,6	31,6	52,4	69,8							
45							3,35	5,56	8,35	11,7	20,2	31,2	44,6	60	78,6							
50							3,83	6,31	9,45	13,4	22,7	34,9	49,8	66,6	87,4	137						
55								7,12	10,6	14,7	25,3	38,8	55,2	73,8	96,4	150	235					
60								7,94	11,8	16,3	27,8	42,5	60,2	81,2	105	164	257	369				
70									14,2	19,7	33,2	50,4	71,8	95,9	123	192	299	430	770			
80										24,3	38,8	58,5	83	110	143	220	342	492	876	1390		
90										28,4	44,5	67	94,5	126	162	250	386	554	984	1550		
100											50,5	75,7	106	141	181	280	430	616	1100	1710		
110											57	84,7	118	157	202	310	475	680	1210	1880		
120											63,5	94	130	173	222	340	521	742	1320	2050		
130												104	143	188	244	370	567	808	1430	2210		
140												114	157	208	265	403	615	874	1540	2400		
150													170	225	287	436	664	942	1650	2570		
165														192	252	321	484	736	1040	1820	2830	
180																357	536	812	1150	2000	3090	
200																406	606	914	1290	2240	3450	
230																657	715	1080	1500	2600	4000	
260																		1240	1730	2970	4550	

En todas las calidades de acero corrientes.
 Forma A, rectificado.
 Forma B, torneado.
 En material **9SMnPb28K Forma B** en stock.