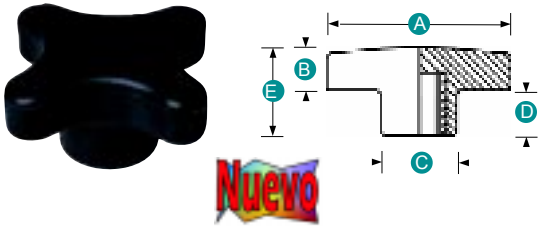
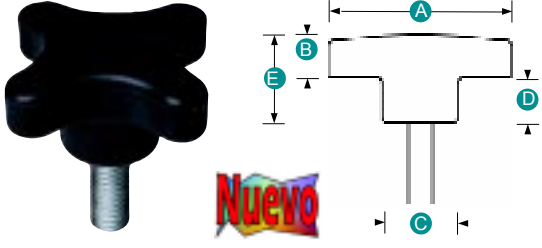
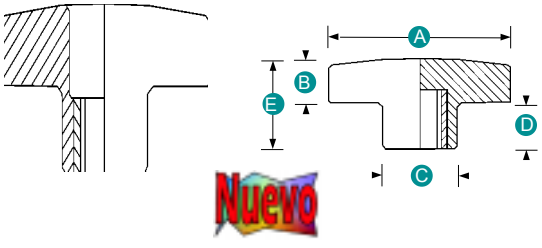
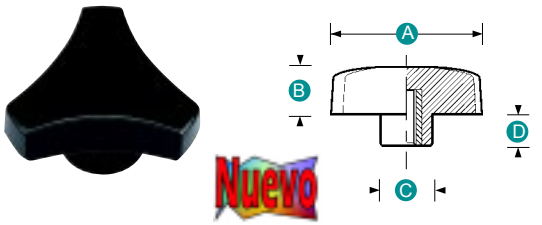
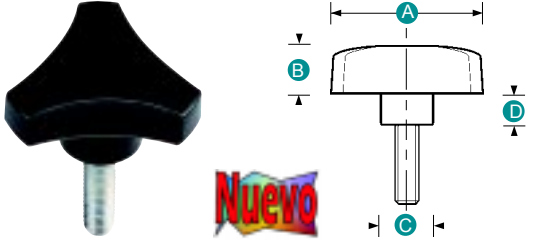
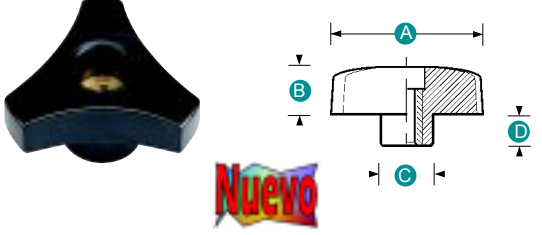


		Tipo	Referencia	A	B	C	D	E	F	Rosca	Longitud del espárrago	
Mando "STR" Termoplástico acabado mate												
	HEMBRA	3260	38	11	16	12	23			M6 M8		
		Inserto de latón	3261	50	12	20	15	26			M6 M8 M10	
			3262	60	14	24	15	29			M8 M10 M12	
	MACHO	3260/M	38	11	16	12	23			M6	20 25 30	
		Espárrago cincado	3261/M	50	12	20	15	26			M8	20 25 30
			3262/M	60	14	24	15	29			M10	25 30 40
	HEMBRA PASANTE	3260/T	38	11	16	12	23	9		M6		
		Inserto de latón	3261/T	50	12	20	15	26	12		M8	
			3262/T	60	14	24	15	29	15		M10	
Mando 3 Puntas Duroplasto acabado brillante												
	HEMBRA	1390	35	18	15	9				M6 M8	También disponible con agujero equivalente como estándar.	
		Inserto de aluminio	1391	48	24	20	12					M6 M8
			1392	60	35	25	15					M8 M10
			1397	75	36	30	18					M10 M12
	MACHO	1390/M	35	18	15	9				M6	20 25 30	
		Espárrago cincado	1391/M	48	24	20	12				M8	20 30 40
			1392/M	60	35	25	15				M8 M10	15 20 40
			1397/M	75	36	30	18				M12	50
	HEMBRA PASANTE	1390/T	35	18	15	9				M6 M8 M10		
		Inserto de aluminio o latón	1391/T	48	24	20	12				M8	
			1392/T	60	35	25	15				M10	

OPCIONES ESPECIALES: Diámetros y longitudes no estándar, insertos y otras modificaciones son asequibles en cantidades mínimas.