


Material: Acero rápido HSS
Dureza Vástago: 64±2 HRC
Dureza Cabeza: 50±5 HRC

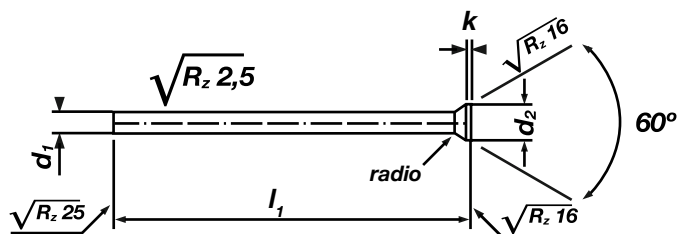

LONGITUD L=80mm

Referencia	l_1 +0,5 0	d_1 h6	d_2 ±0,05	k +0,2 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-1-80	80	1	1,8	0,5
9861D-1,1-80	80	1,1	1,8	0,5
9861D-1,2-80	80	1,2	2	0,5
9861D-1,25-80	80	1,25 •	2	0,5
9861D-1,3-80	80	1,3	2	0,5
9861D-1,4-80	80	1,4	2,2	0,5
9861D-1,5-80	80	1,5	2,2	0,5
9861D-1,6-80	80	1,6	2,5	0,5
9861D-1,7-80	80	1,7	2,5	0,5
9861D-1,75-80	80	1,75 •	2,8	0,5
9861D-1,8-80	80	1,8	2,8	0,5
9861D-1,9-80	80	1,9	2,8	0,5
9861D-2-80	80	2	3	0,5
9861D-2,1-80	80	2,1	3,2	0,5
9861D-2,2-80	80	2,2	3,2	0,5
9861D-2,25-80	80	2,25 •	3,2	0,5
9861D-2,3-80	80	2,3	3,5	0,5
9861D-2,4-80	80	2,4	3,5	0,5
9861D-2,5-80	80	2,5	3,5	0,5
9861D-2,6-80	80	2,6	4	0,5
9861D-2,7-80	80	2,7	4	0,5
9861D-2,75-80	80	2,75 •	4	0,5
9861D-2,8-80	80	2,8	4	0,5
9861D-2,9-80	80	2,9	4	0,5
9861D-3-80	80	3	4,5	0,5
9861D-3,1-80	80	3,1	4,5	0,5
9861D-3,2-80	80	3,2	4,5	0,5
9861D-3,25-80	80	3,25 •	4,5	0,5
9861D-3,3-80	80	3,3	4,5	0,5
9861D-3,4-80	80	3,4	4,5	0,5
9861D-3,5-80	80	3,5	5	0,5
9861D-3,6-80	80	3,6	5	0,5
9861D-3,7-80	80	3,7	5	0,5
9861D-3,75-80	80	3,75 •	5	0,5
9861D-3,8-80	80	3,8	5	0,5

Referencia	l_1 +0,5 0	d_1 h6	d_2 ±0,05	k +0,2 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-3,9-80	80	3,9	5	0,5
9861D-4-80	80	4	5,5	0,5
9861D-4,1-80	80	4,1	5,5	0,5
9861D-4,2-80	80	4,2	5,5	0,5
9861D-4,25-80	80	4,25 •	5,5	0,5
9861D-4,3-80	80	4,3	5,5	0,5
9861D-4,4-80	80	4,4	5,5	0,5
9861D-4,5-80	80	4,5	6	0,5
9861D-4,6-80	80	4,6	6	0,5
9861D-4,7-80	80	4,7	6	0,5
9861D-4,75-80	80	4,75 •	6	0,5
9861D-4,8-80	80	4,8	6	0,5
9861D-4,9-80	80	4,9	6	0,5
9861D-5-80	80	5	6,5	0,5
9861D-5,1-80	80	5,1	6,5	0,5
9861D-5,2-80	80	5,2	6,5	0,5
9861D-5,25-80	80	5,25 •	6,5	0,5
9861D-5,3-80	80	5,3	6,5	0,5
9861D-5,4-80	80	5,4	6,5	0,5
9861D-5,5-80	80	5,5	7	0,5
9861D-5,6-80	80	5,6	7	0,5
9861D-5,7-80	80	5,7	7	0,5
9861D-5,75-80	80	5,75 •	7	0,5
9861D-5,8-80	80	5,8	7	0,5
9861D-5,9-80	80	5,9	7	0,5
9861D-6-80	80	6	8	0,5
9861D-6,1-80	80	6,1	8	0,5
9861D-6,2-80	80	6,2	8	0,5
9861D-6,25-80	80	6,25 •	8	0,5
9861D-6,3-80	80	6,3	8	0,5
9861D-6,4-80	80	6,4	8	0,5
9861D-6,5-80	80	6,5	9	1
9861D-6,6-80	80	6,6 •	9	1
9861D-6,7-80	80	6,7 •	9	1
9861D-6,75-80	80	6,75 •	9	1

• Medidas fuera de norma DIN

LONGITUD L=80mm

Referencia	l_1 $+0,5$ 0	d_1 h6	d_2 $\pm 0,05$	k $+0,2$ 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-6,8-80	80	6,8 •	9	1
9861D-6,9-80	80	6,9 •	9	1
9861D-7-80	80	7	9	1
9861D-7,1-80	80	7,1 •	9	1
9861D-7,2-80	80	7,2 •	9	1
9861D-7,25-80	80	7,25 •	9	1
9861D-7,3-80	80	7,3 •	9	1
9861D-7,4-80	80	7,4 •	9	1
9861D-7,5-80	80	7,5	10	1
9861D-7,6-80	80	7,6 •	10	1
9861D-7,7-80	80	7,7 •	10	1
9861D-7,75-80	80	7,75 •	10	1
9861D-7,8-80	80	7,8 •	10	1
9861D-7,9-80	80	7,9 •	10	1
9861D-8-80	80	8	10	1
9861D-8,1-80	80	8,1 •	10	1
9861D-8,2-80	80	8,2 •	10	1
9861D-8,25-80	80	8,25 •	10	1
9861D-8,3-80	80	8,3 •	10	1
9861D-8,4-80	80	8,4 •	10	1
9861D-8,5-80	80	8,5	11	1
9861D-8,6-80	80	8,6 •	11	1
9861D-8,7-80	80	8,7 •	11	1
9861D-8,75-80	80	8,75 •	11	1
9861D-8,8-80	80	8,8 •	11	1
9861D-8,9-80	80	8,9 •	11	1
9861D-9-80	80	9	11	1
9861D-9,1-80	80	9,1 •	11	1
9861D-9,2-80	80	9,2 •	11	1
9861D-9,25-80	80	9,25 •	11	1

Referencia	l_1 $+0,5$ 0	d_1 h6	d_2 $\pm 0,05$	k $+0,2$ 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-9,3-80	80	9,3 •	11	1
9861D-9,4-80	80	9,4 •	11	1
9861D-9,5-80	80	9,5	12	1
9861D-9,6-80	80	9,6 •	12	1
9861D-9,7-80	80	9,7 •	12	1
9861D-9,75-80	80	9,75 •	12	1
9861D-9,8-80	80	9,8 •	12	1
9861D-9,9-80	80	9,9 •	12	1
9861D-10-80	80	10	12	1
9861D-10,5-80	80	10,5	13	1
9861D-11-80	80	11	13	1
9861D-11,5-80	80	11,5	14	1
9861D-12-80	80	12	14	1
9861D-12,5-80	80	12,5	15	1
9861D-13-80	80	13	15	1
9861D-13,5-80	80	13,5	16	1,5
9861D-14-80	80	14	16	1,5
9861D-14,5-80	80	14,5	17	1,5
9861D-15-80	80	15	17	1,5
9861D-15,5-80	80	15,5*	18	1,5
9861D-16-80	80	16	18	1,5
9861D-17-80	80	17	19	1,5
9861D-18-80	80	18	20	1,5
9861D-19-80	80	19	21	1,5
9861D-20-80	80	20	22	1,5
9861D-21-80	80	21 •	23	1,5
9861D-22-80	80	22 •	24	1,5
9861D-23-80	80	23 •	25	1,5
9861D-24-80	80	24 •	26	1,5
9861D-25-80	80	25 •	27	1,5

• Medidas fuera de norma DIN
* Medidas a evitar, según norma DIN