


## Nº 303T2 Posicionador de VÁSTAGO CUERPO INOXIDABLE Con ranura para colocación

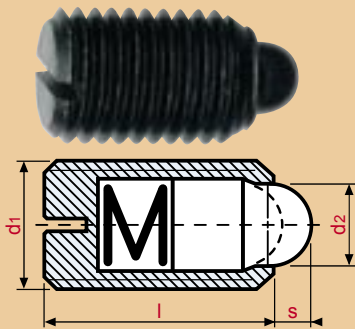

Referencia	d1	d2	l	s	Presión N	
					Inicial	Final
W303T2-4	M4	1,8	9	1,5	6	16
W303T2-5	M5	2,4	12	2,0	6	17
W303T2-6	M6	2,7	14	2,0	7	18
W303T2-8	M8	4,0	16	2,0	20	35
W303T2-10	M10	4,5	19	2,5	20	45
W303T2-12	M12	6,0	22	3,5	25	60
W303T2-16	M16	8,5	24	4,5	50	95
W303T2-20	M20	10,0	30	6,5	80	140

### Materiales


- Cuerpo: **Acero Inoxidable Nº 1.4305**
- Vástago: **Acero Inoxidable Nº 1.4305 nitrurado**
- Muelle: **Acero Inoxidable Nº 1.4568**

Presión del muelle: **Normal**

Temperatura máxima de trabajo: **250 °C**

Bajo pedido podemos fabricar posicionadores con presiones de muelle especiales.

## Nº 303RT2 Posicionador de VÁSTAGO CUERPO INOXIDABLE MUELLE REFORZADO Con ranura para colocación

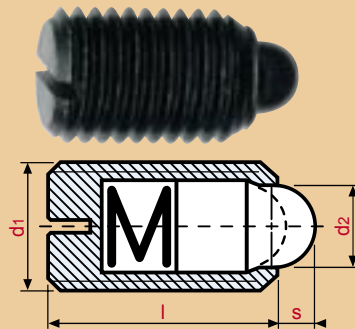

Referencia	d1	d2	l	s	Presión N	
					Inicial	Final
W303RT2-6	M6	2,7	14	2,0	13	40
W303RT2-8	M8	4,0	16	2,0	40	70
W303RT2-10	M10	4,5	19	2,5	40	80
W303RT2-12	M12	6,0	22	3,5	60	115
W303RT2-16	M16	8,5	24	4,5	60	150
W303RT2-20	M20	10,0	30	6,5	100	200

### Materiales

- Cuerpo: **Acero Inoxidable Nº 1.4305**
- Vástago: **Acero Inoxidable Nº 1.4305 nitrurado**
- Muelle: **Acero Inoxidable Nº 1.4568**

Presión del muelle: **Reforzado**

Temperatura máxima de trabajo: **250 °C**

Bajo pedido podemos fabricar posicionadores con presiones de muelle especiales.

## Ejemplo de Aplicación

