




3932 K

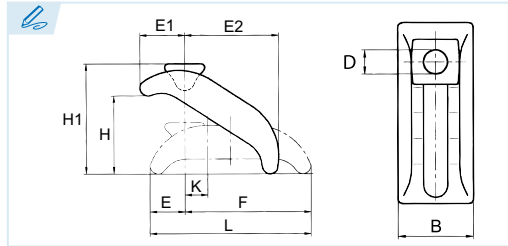

Brida de altura variable
 Clamp short with saddle
 Bride puissante courte réglable
 Flange de altura variável

Acero forjado bonificado
 Forged tempered steel
 Acier forgé et traité
 Aço forjado temperado

Acabado: Galvanizado y pasivado azul
 Surface: Galvanized and blue passivated
 Finition: Acier zingué et passivé jaune
 Acabamento: Galvanizado e passivação azul

ES EN FR PT

Canal
 Slot
 Rainure
 Ranhura

h - H Altura mín. y máx.
 Min. & max. height
 Hauteur mini et maxi
 Altura mín. e máx.

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.
 The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.
 L'utilisation de cette bride évite l'usage des cales pour assurer le serrage.
 O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

* La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.
 * The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.
 * La bride est fournie avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.
 * O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.

Ref.	D		DIN 787*	h - H	H1	B x L	E	E1	E2	F	K	gr.
3932K-13	13	12 - 14	M12	0 - 35	30 - 55	38x88	23	28	48	68	14	260
3932K-18	18	16 - 18	M16	0 - 55	42 - 84	56x130	29	38	74	101	18	809
3932K-22	22	20 - 22	M20	0 - 65	50 - 100	66x140	32	46	80	112	20	1.253
3932K-26	26	24 - 28	M24	0 - 75	54 - 111	76x174	39	52	100	135	24	1.718
3932K-32	32	36	M30	0 - 80	62 - 125	90x200	44	61	110	156	28	2.785

