


DIN 6315 C

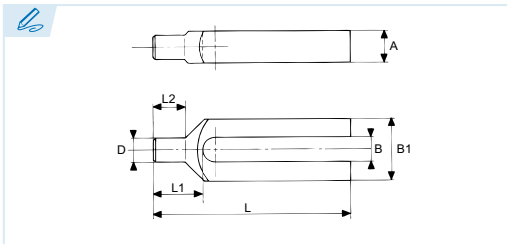

Brida con extremo redondo

Forked clamp with pin end
Bride à fourche ouverte avec tourillon
Flange com extremidade redonda

Acero C45

Steel C45

Acier C45

Aço C45

Acabado: Epoxi gris

Surface: Grey powder coated

Finition: Peinture epoxy grise

Acabamento: Epóxi cinzento

El extremo redondeado de esta brida está indicado para el amarre con problemas de espacio o donde no haya una superficie plana.
The clamp pin end is recommended for fastening whenever there are space problems or if there is no flat surface available.
L'extrémité arrondie de cette bride permet un serrage dans des espaces réduits ou dans une pièce qui ne dispose pas d'une surface plane.
A extremidade arredondada deste flange é indicada para a amarração com problemas de espaço ou onde não há uma superfície plana.

Ref.	B	L	M	A	B1	D	L1	L2	gr.
6315C-9-100	9	100	M8	15	30	12	30	18	220
6315C-11-125	11	125	M10	20	30	16	36	24	350
6315C-14-160	14	160	M12 M14	25	40	20	45	30	750
6315C-14-200	14	200	M12 M14	25	40	20	45	30	950
6315C-18-200	18	200	M16 M18	30	50	24	55	36	1.400
6315C-18-250	18	250	M16 M18	30	50	24	55	36	1.750
6315C-22-250	22	250	M20 M22	40	60	30	65	45	2.700
6315C-22-315	22	315	M20 M22	40	60	30	65	45	3.400
6315C-26-250	26	250	M24	40	70	38	80	56	3.200
6315C-26-315	26	315	M24	40	70	38	80	56	4.100
6315C-34-315	34	315	M30	50	80	45	85	56	5.700
6315C-34-400	34	400	M30	50	80	45	85	56	7.000

