


DIN 6330 B

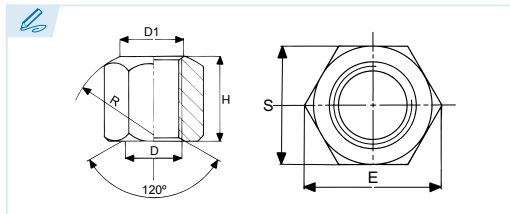

Tuerca hexagonal alta
Hexagon nut
Écrou haut
Porca hexagonal alta

Acero bonificado
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado

Calidad: 10
Property class: 10
Acier classe 10
Qualidade: 10

Extremo redondeado para utilización en arandelas DIN 6319 D y G (extremo plano en arandelas DIN 6340).

Pin end to use on washers DIN 6319 D and G (end shot on washers DIN 6340).

Utilisable par son bout sphérique avec les rondelles DIN 6319 D et G, utilisable par son bout plat avec les rondelles DIN 6340.

Extremidade arredondada para utilização em anilhas DIN 6319 D e G (extremidade plana em anilhas DIN 6340).

* Medidas fuera de norma DIN.

* Dimensions outside DIN standard.

* Dimensions hors norme DIN.

* Medidas fora da norma DIN.

Ref.	D	D1	E min	H (1,5xD)	R	S	gr.
6330B-6	M6	7	11,05	9	9	10	4
6330B-8	M8	9	14,4	12	11	13	9
6330B-10	M10	11,5	18,9	15	15	17	17
6330B-12	M12	14	21,1	18	17	19	24
6330B-14	M14*	16	24,5	21	20	22	45
6330B-16	M16	18	26,8	24	22	24	57
6330B-18	M18*	20	30,1	27	24	27	83
6330B-20	M20	22	33,5	30	27	30	107

Ref.	D	D1	E min	H (1,5xD)	R	S	gr.
6330B-22	M22*	25	35,7	33	30	32	130
6330B-24	M24	26	40,0	36	32	36	187
6330B-27	M27*	29	45,6	40	36	41	280
6330B-30	M30	32	51,3	45	41	46	395
6330B-36	M36	38	61,3	54	50	55	679
6330B-42	M42	44	76,2	63	58	65	1.140
6330B-48	M48	52	83,9	72	67	75	1.780

