


CC62-AMCMA

Gr. 60 2

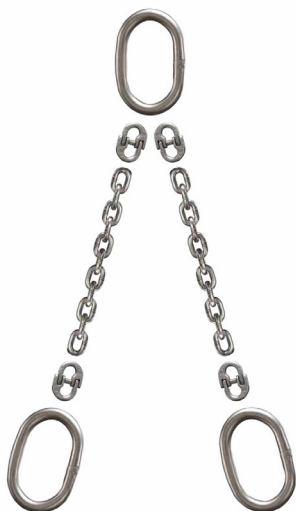

(Imagen orientativa)

Conjunto de cadena con doble anilla
Chain sling with double-ring
Ensemble de chaîne à double anneau
Corrente de agarrar com anel duplo

2 Ramales
2 legs
2 branches
2 fios

Grado 60
Grade 60
Grade 60
Grau 60

Largos Estandar Cadena (m):
Standard chain lengths (m):
Longueurs standard de la chaîne (m):
Comprimentos padrão da corrente (m):

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 10 12

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización
Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

	CMU		
	0° - 45°	45° - 60°	
			
Ø 6	1,25 T	0,9 T	CC6206E-AMCMA
Ø 7	1,75 T	1,25 T	CC6207E-AMCMA
Ø 8	2,2 T	1,6 T	CC6208E-AMCMA
Ø 10	3,5 T	2,5 T	CC6210E-AMCMA
Ø 13	5,95 T	4,25 T	CC6213E-AMCMA
Ø 16	8,8 T	6,3 T	CC6216E-AMCMA

Acortador (Opcional):
Shortener (Optional):
Raccourcisseur (en option):
Encurtador (opcional):

Tipo AI



Acortador de Acero Inoxidable
Disponibile hasta Ø 16



Otros largos de cadena y otras tipologías de conjuntos disponibles bajo consulta.
Other chain lengths and types of assemblies are available on request.
D'autres longueurs de chaîne et d'autres types d'ensembles sont disponibles sur demande.
Outros comprimentos de corrente e outros tipos de conjuntos disponíveis mediante consulta.



En caso de requerir un acortador, deberá indicarse expresamente en la petición.
If a shortener is required, this must be explicitly stated in the request.
Si vous avez besoin d'un raccourcisseur, veuillez l'indiquer expressément dans votre demande.
Caso seja necessário um redutor, tal deverá ser expressamente indicado no pedido.

Ref: ?

ejemplo
example
exemple
exemplo

Ref.= CC - X - X - XXE - AMCMA - X

Conjunto cadena
Lifting sling
Ensemble de chaîne
Corrente de agarrar

Grado
Grade
Grade
Grau

Nº Ramales
Nº leg
Nº branches
Nº fios

Ø

Longitud
Length
Longueur
Comprimento

Ref. = CC6207E-AMCMA-3