


DIN 582 - AISI 316

PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED



BREVETS DÉPOSÉS
PATENTE REGISTRADA

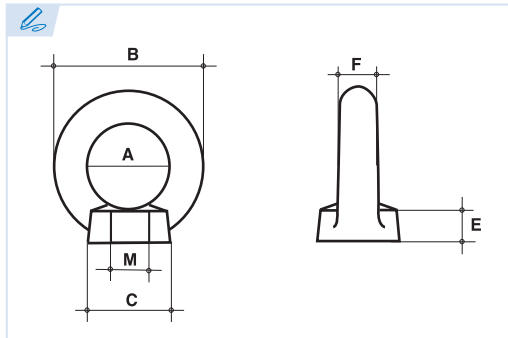

Cáncamo de elevación hembra inoxidable
Stainless steel lifting eye nut
Anneau de levage femelle en acier inoxydable
Olhal com rosca interior inoxidável

AISI 316

Acabado pulido
Polished finish
État de surface: Inox poli
Acabamento polido

Coefficiente de seguridad = 6
Safety factor = 6
Coefficient de sécurité = 6
Coeficiente de segurança = 6

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización
Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

Par de apriete máximo
Maximum tightening torque
Couple de serrage maximum
Binário de aperto máximo

AISI 316 (A4) Ref.	M	A	B	C	E	F	G	H	CMU 0° (Kg)	CMU 45° (Kg)	CMU 90° (Kg)	N.m ^{max}	Kg.
582A4-6	M6	20	36	20	8,5	8	10	36	75	55	38	3,5	0,05
582A4-8	M8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	70	8	0,05
582A4-10	M10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	115	16	0,09
582A4-12	M12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	170	28	0,16
582A4A-14	M14	30	54	30	11	12	14	53	500	240	170	45	0,15
582A4-14	M14	35	63	35	13	14	16	62	490	350	245	45	0,24
582A4-16	M16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	350	70	0,24
582A4A-18	M18	35	63	35	13	14	16	62	930	500	350	95	0,23
582A4-18	M18	40	72	40	16	16	19	71	850	600	425	95	0,37
582A4-20	M20	40	72	40	16	16	19	71	1200	860	600	135	0,36
582A4-24	M24	50	90	50	20	20	24	90	1800	1290	900	230	0,72

AISI 304 (A2), sujeto a cantidades mínimas (unidades)

AISI 304 (A2), minimum order quantity (pieces)

AISI 304 (A2), quantités minimum (unités)

AISI 304 (A2), sujeito a quantidades mínimas (unidades)

* Dimensiones fuera de norma.

* Non-standard dimensions.

* Dimensions hors normes.

* Dimensões fora da norma.

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.