E1140

PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED
BREVETS DÉPOSÉS
PATENTE REGISTADA

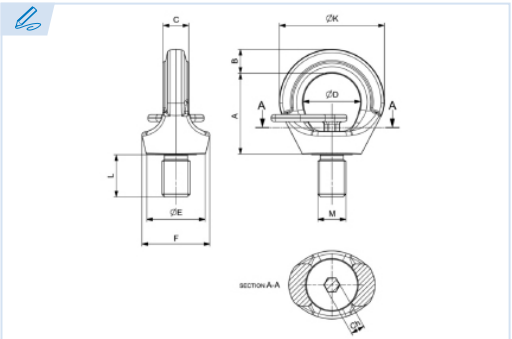

Cáncamo giratorio H.T.
Rotating eyebolt H.T.
Anneau de levage émerillon H.T.
Olhal giratório de elevação com rosca H.T.

Grado 100
Grade 100
Grade 100
Grau 100

Coeficiente de seguridad = 4
Safety factor = 4
Coefficient de sécurité = 4
Coeficiente de segurança = 4

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

(ES) (EN) (FR) (PT)

CMU Carga máxima de utilización
Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

T Tonelada
Tone
Tonne
Tonelada

4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Safety factor 4:1
Coefficient de sécurité 4:1
Coeficiente de segurança 4:1

Ref. sin llave	Ref. con llave	CMU 4:1	M	A	B	C	D	E	F	K	L	CH	Kg.
E1140-6-0,1	E1150-6-0,1	0,1 T	**M6**	27	9,5	7	20	23	28	37	9	6	0,08
E1140-8-0,3	E1150-8-0,3	0,3 T	**M8**	35	11	9	25	25,5	30	46	12	6	0,12
E1140-10-0,5	E1150-10-0,5	0,4 T	**M10**	33,7	10	9,8	25	25,5	30	46	15	6	0,12
E1140-12-0,75	E1150-12-0,75	0,75 T	**M12**	41,5	12,5	11,5	30	30,6	36,5	55,5	18	8	0,2
E1140-14-0,75	E1150-14-0,75	0,75 T	**M14**	41,5	12,5	11,5	30	30,6	36,5	55,5	18	8	0,2
E1140-16-1,5	E1150-16-1,5	1,5 T	**M16**	49,5	14,5	15,7	35	36,5	42	64,5	24	10	0,35
E1140-18-1,5	E1150-18-1,5	1,5 T	**M18**	49,5	14,5	15,7	35	36,5	42	64,5	24	10	0,35
E1140-20-2,3	E1150-20-2,3	2,3 T	**M20**	58	16	18	40	42	52,5	74,5	30	12	0,6
E1140-22-2,3	E1150-22-2,3	2,3 T	**M22**	58	16	18	40	42	52,5	74,5	30	12	0,6
E1140-24-3,2	E1150-24-3,2	3,2 T	**M24**	69	20,5	22	49	50	61	90	36	12	1
E1140-27-3,2	E1150-27-3,2	3,2 T	**M27**	69	20,5	22	49	50	61	90	36	12	1
E1140-30-4,5	E1150-30-4,5	4,5 T	**M30**	86	25,5	28	60	66	75	111	45	17	2
E1140-33-4,5	E1150-33-4,5	4,5 T	**M33**	86	25,5	28	60	66	75	111	45	17	2
E1140-36-7	E1150-36-7	7 T	**M36**	105	32	30	74	77	96,5	135	55	22	3,4
E1140-42-9	E1150-42-9	9 T	**M42**	118	38	37	82	87	110	158	65	24	5,7
E1140-48-12	E1150-48-12	12 T	**M48**	137	43	38	95	102	124,5	180	72	27	8,5
E1160-0-5-16-0,3	E1170-0-5-16-0,3	0,3 T	**5/16" - 18**	35	11	9	25	25	30	47	12	6	0,12
E1160-0-3-8-0,4	E1170-0-3-8-0,4	0,4 T	**3/8" - 16**	35	11	9	25	25	30	47	16	6	0,12
E1160-0-1-2-0,75	E1170-0-1-2-0,75	0,75 T	**1/2" - 13**	43	12,5	11,5	30	30	36,5	55,5	18	7	0,2
E1160-0-5-8-1,5	E1170-0-5-8-1,5	1,5 T	**5/8" - 11**	49,5	14,5	15,7	35	35	41,8	64,5	24	8	0,35
E1160-0-3-4-2,3	E1170-0-3-4-2,3	2,3 T	**3/4" - 10**	58	16	18	40	42	51,5	74,5	30	10	0,6
E1160-0-7-8-2,3	E1170-0-7-8-2,3	2,3 T	**7/8" - 9**	58	16	18	40	42	51,5	74,5	30	10	0,6
E1160-1-0-0-3,2	E1170-1-0-0-3,2	3,2 T	**1" - 8**	69	20,5	22	49	50	58	90	36	12	1
E1160-1-1-4-4,5	E1170-1-1-4-4,5	4,5 T	**1 1/4" - 7**	86	25,5	28	60	66	73	111	43	17	2
E1160-1-1-2-7	E1170-1-1-2-7	7 T	**1 1/2" - 6**	107	32	32	74	75	96,5	135	54	22	3,4
E1160-1-3-4-9	E1170-1-3-4-9	9 T	**1 3/4" - 5**	120	38	40,5	82	85	110	158	64	24	5,7
E1160-2-0-0-12	E1170-2-0-0-12	12 T	**2" - 4,5**	139	43	44	95	100	124,5	179	72	27	8,5