


FE.DSR

PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED



BREVETS DÉPOSÉS
PATENTE REGISTRADA

GradUp

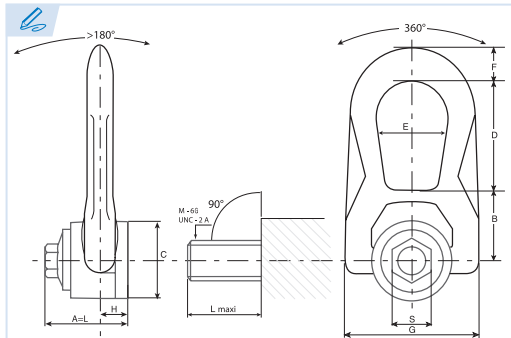

Cáncamo doble giratorio articulado hembra
Female double swivel ring
Anneau à double articulation femelle
Olhal de suspensão fêmea com dupla articulação

Alta resistencia GradUp
GradUp high tensile
Haute resistance GradUp
Aço de alta resistência GradUp

Coefficiente de seguridad = 4 y 5
Safety factor = 4 & 5
Coefficient de sécurité = 4 et 5
Coeficiente de segurança = 4 e 5

Trazabilidad mediante código individual.

Traceability by individual code.

Traçabilidade par code individuel.

Rastreabilidade mediante código individual.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.

In accordance with the new european directive 2006/42/CE.

Conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE.

Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización

Working load limit

Charge maximale d'utilisation

Carga máxima de trabalho

T Tonelada

Tone

Tonne

Tonelada

5:1 Coeficiente de seguridad 5:1

Safety factor 5:1

Coefficient de sécurité 5:1

Coeficiente de segurança 5:1

4:1 Coeficiente de seguridad 4:1

Safety factor 4:1

Coefficient de sécurité 4:1

Coeficiente de segurança 4:1

Ref.	5:1	CMU	4:1	M	L Maxi	N.m. Foot. LBS	S	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg.
CFEDSR-8	0,4 T		0,5 T	M8 (x1,25)	45	6	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSR-10	0,7 T		0,9 T	M10 (x1,50)	45	10	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSR-12	1,05 T		1,3 T	M12 (x1,75)	45	15	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSR-14	1,4 T		1,8 T	M14 (x2)	45	30	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSR-16	2 T		2,3 T	M16 (x2)	45	50	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSR-18	2,3 T		2,3 T	M18 (x2,5)	62	70	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
CFEDSR-20	2,5 T		2,5 T	M20 (x2,5)	62	100	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
CFEDSR-22	3,5 T		4,5 T	M22 (x2,5)	62	120	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
CFEDSRNC-0-1-4	330 LBS		450 LBS	UNC 1/4" - 20	45	3 F.L.	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSRNC-0-5-16	1.000 LBS		1.200 LBS	UNC 5/16" - 18	45	5 F.L.	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSRNC-0-3-8	1.300 LBS		1.600 LBS	UNC 3/8" - 16	45	8 F.L.	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSRNC-0-1-2	2.400 LBS		2.800 LBS	UNC 1/2" - 13	45	12 F.L.	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSRNC-0-5-8	3.900 LBS		4.900 LBS	UNC 5/8" - 11	45	40 F.L.	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CFEDSRNC-0-3-4	5.250 LBS		5.250 LBS	UNC 3/4" - 10	62	80 F.L.	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
CFEDSRNC-0-7-8	7.900 LBS		9.800 LBS	UNC 7/8" - 9	62	90 F.L.	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.

Other variants of the fixing axis available upon request.

Sur demande pas spéciaux.

Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T



Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.

Use our lifting angle chart.

Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.

Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.