

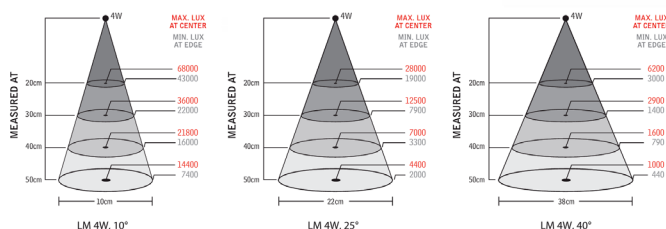


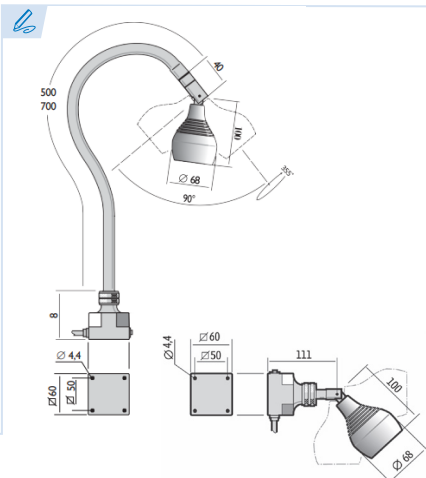

LUMIUS

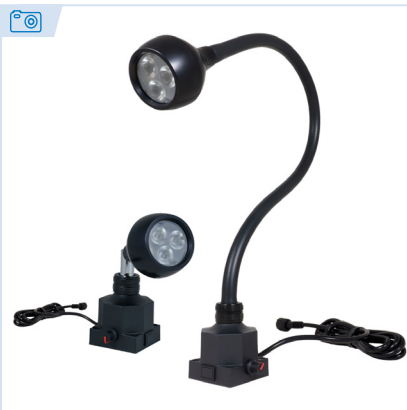

Ref.	Brazo	Conexión	Versión
46200LUMIUS-30010	500mm	12-36V AC/DC	IP20
46200LUMIUS-30013	500mm	12-36V AC/DC	IP65
46200LUMIUS-30110	500mm	12-36V AC/DC	IP44, DIM
46200LUMIUS-30015	500mm	12-36V AC/DC	IP20, Joint
46200LUMIUS-30115	500mm	12-36V AC/DC	IP20, Joint, DIM
46200LUMIUS-30030	700mm	12-36V AC/DC	IP20
46200LUMIUS-30033	700mm	12-36V AC/DC	IP65
46200LUMIUS-30130	700mm	12-36V AC/DC	IP44, DIM
46200LUMIUS-30035	700mm	12-36V AC/DC	IP20, Joint
46200LUMIUS-30135	700mm	12-36V AC/DC	IP20, Joint, DIM
46200LUMIUS-30011	Spot	12-36V AC/DC	IP20, Joint
46200LUMIUS-30111	Spot	12-36V AC/DC	IP20, DIM

Lámpara de LED para uso Industrial
LED lamp for industrial use
Lampe LED à usage industriel
Lâmpada LED para uso industrial

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noir
Cor: Preto

Clase de protección: III
Protection class: III
Classe de protection: III
Classe de proteção: III

Vida útil técnica: > 100.000h
Technical lifespan: > 100.000h
Durée de vie technique: > 100.000h
Vida útil técnica: > 100.000h

Temperatura de color: 4.300K
Colour temperature: 4.300K
Température de couleur: 4.300K
Temperatura de cor: 4.300K

Índice de reproducción cromática: 95
Colour rendering index: 95
Indice de rendu des couleurs: 95
Índice de reprodução cromática: 95

Cable de conexión: Cable 1,9m H05VV-F
Connection cable: 1,9m H05VV-F cable
Câble de connexion: câble H05VV-F de 1,9m
Cabo de alimentação: Cabo de 1,9m H05VV-F

Consumo: 4W
Power consumption: 4W
Consommation électrique: 4W
Consumo de energia: 4W

Peso: 0,8-1,5kg
Weight: 0,8-1,5kg
Poids: 0,8-1,5kg
Peso: 0,8-1,5kg

NO incluye adaptador; este, junto con otros accesorios y personalizaciones, están disponibles bajo pedido.
Adapter NOT included; this, along with other accessories and customisations, is available upon request.
L'adaptateur n'est PAS inclus; celui-ci, ainsi que d'autres accessoires et personnalisations, disponibles sur commande.
NÃO inclui adaptador; este, juntamente com outros acessórios e personalizações, está disponível mediante

Accesorios (Opcional): Accessories (Optional): Accessoires (en option): Acessórios (opcional):	Adaptador Europeo AC/DC	Base Magnética	Base de Sobremesa	Abrazadera con Tornillo	Montaje de Pared
	Fuente de alimentación para aparatos de iluminación	Base magnética para montaje de aparatos de iluminación	Para la instalación de aparatos de iluminación.	Abrazadera de tornillo para montaje de aparatos de iluminación	Soporte de pared para la instalación de aparatos de iluminación
	Ref.: 46210AD-33901	Ref.: 46210BM-14000	Ref.: 46210BS-14015	Ref.: 46210AT-14020	Ref.: 46210MP-14030



Una especificación técnica única

Sunnex Lumius es una eficaz luz LED de 4 W de potencia adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Sunnex Lumius tiene la misma luminosidad que una lámpara halógena de 30 W, pero su fuente de luz LED tiene una vida útil de más de 100.000 horas. El bajo consumo de energía hace que Sunnex Lumius sea económica y respetuosa con el medio ambiente. Sunnex Lumius dispone del clásico brazo flexible de Sunnex para un posicionamiento fácil y seguro. De serie, Sunnex Lumius está disponible en una versión de baja tensión de 12-36 V CC, o en una versión de 240 V/12 V con un adaptador CA/CC. Sunnex LM está equipada con un brazo flexible de 500 mm o 700 mm, y puede suministrarse con un cabezal de luz articulado. También está disponible en versión foco. Clase de protección: IP20 o IP65.

A unique technical specification

Sunnex Lumius is an effective 4 W Power LED light suitable for a wide range of applications. Sunnex Lumius has the same brightness as a 30W halogen light, but its LED light source has a lifespan of over 100,000 hours. Low energy consumption makes Sunnex Lumius both economical and environmentally friendly.

Sunnex Lumius has Sunnex's classic flexible arm for easy, safe positioning. As standard, Sunnex Lumius is available in a 12-36V DC low voltage version, or in a 240V/12V version with an AC/DC adapter. Sunnex LM is equipped with a 500 mm or 700 mm flexible arm, and can be supplied with an articulated light head. Also available in a spotlight version. Protection class: IP20 or IP65.

Des caractéristiques techniques uniques

Sunnex Lumius est un luminaire LED de puissance de 4 W très performant, adapté à un large éventail d'applications. Sunnex Lumius offre la même luminosité qu'une lampe halogène de 30 W, mais sa source lumineuse LED a une durée de vie de plus de 100 000 heures. Grâce à sa faible consommation d'énergie, Sunnex Lumius est à la fois économique et respectueux de l'environnement.

Sunnex Lumius est équipé du bras flexible classique de Sunnex, qui permet un positionnement facile et sûr. De série, Sunnex Lumius est disponible en version basse tension 12-36 V CC, ou en version 240 V/12 V avec un adaptateur CA/CC. Le Sunnex LM est équipé d'un bras flexible de 500 mm ou 700 mm et peut être fourni avec une tête d'éclairage articulée. Également disponible en version projecteur. Indice de protection : IP20 ou IP65.

Uma especificação técnica única

O Sunnex Lumius é uma luz LED de potência de 4 W eficaz, adequada para uma vasta gama de aplicações. O Sunnex Lumius tem o mesmo brilho que uma lâmpada halógena de 30 W, mas a sua fonte de luz LED tem uma vida útil superior a 100 000 horas. O baixo consumo de energia torna o Sunnex Lumius económico e amigo do ambiente.

A Sunnex Lumius possui o clássico braço flexível da Sunnex para um posicionamento fácil e seguro. De série, a Sunnex Lumius está disponível numa versão de baixa tensão de 12-36 V CC, ou numa versão de 240 V/12 V com um adaptador CA/CC. O Sunnex LM está equipado com um braço flexível de 500 mm ou 700 mm e pode ser fornecido com uma cabeça de iluminação articulada. Também está disponível numa versão de holofote. Classe de proteção: IP20 ou IP65.

Aplicaciones

- Maquinaria de taller
- Máquinas herramienta
- Iluminación puntual
- Trabajos de precisión
- Trabajos de montaje
- Laboratorios
- Iluminación de oficinas

Applications

- Workshop Machinery
- Machine tools
- Point Lighting
- Precision Works
- Assembly Work
- Laboratories
- Office Lighting

Applications

- Machines d'atelier
- Machines-outils
- Éclairage ponctuel
- Travaux de précision
- Travaux de montage
- Laboratoires
- Éclairage de bureaux

Aplicações

- Maquinaria de oficina
- Máquinas-ferramenta
- Iluminação pontual
- Trabalhos de precisão
- Trabalhos de montagem
- Laboratórios
- Iluminação de escritórios

Vantajas

- Larga vida útil
- Componentes de alta calidad
- Brazo robusto y flexible
- Patrón de iluminación de alta calidad
- Diseño resistente
- Alto índice de reproducción cromática
- Conector M12

Benefits

- Long service life
- High quality components
- Rugged flexible arm
- High quality light pattern
- Durable design
- High colour rendering
- M12 Connector

Avantages

- Longue durée de vie
- Composants de haute qualité
- Bras robuste et flexible
- Faisceau lumineux de haute qualité
- Conception résistante
- Rendu des couleurs élevé
- Connecteur M12

Vantagens

- Longa vida útil
- Componentes de alta qualidade
- Braço robusto e flexível
- Padrão de iluminação de alta qualidade
- Design resistente
- Elevada reprodução cromática
- Conector M12

