


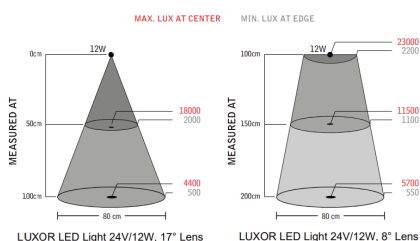


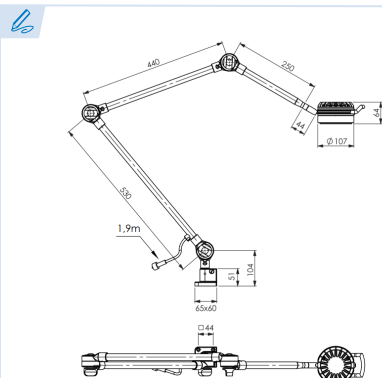

LUXOR

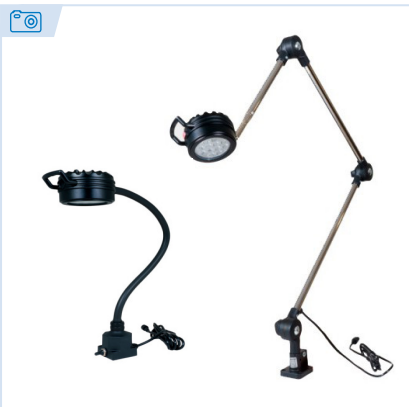

Lámpara de LED para uso Industrial

LED lamp for industrial use
Lampe LED à usage industriel
Lâmpada LED para uso industrial

Color: Negro

Colour: Black

Couleur: Noir

Cor: Preto

Clase de protección: III

Protection class: III

Classe de protection: III

Classe de proteção: III

Vida útil técnica: > 50.000h

Technical lifespan: > 50.000h

Durée de vie technique: > 50.000h

Vida útil técnica: > 50.000h

Temperatura de color: 4.300K

Colour temperature: 4.300K

Température de couleur: 4.300K

Temperatura de cor: 4.300K

Índice de reproducción cromática: 95

Colour rendering index: 95

Indice de rendu des couleurs: 95

Índice de reprodução cromática: 95

Cable de conexión: Cable 1,9m H05VV-F

Connection cable: 1,9m H05VV-F cable

Câble de connexion: câble H05VV-F de 1,9m

Cabo de alimentação: Cabo de 1,9m H05VV-F

Consumo: 12W

Power consumption: 12W

Consommation électrique: 12W

Consumo de energia: 12W

Peso: 0,8-2,2kg

Weight: 0,8-2,2kg

Poids: 0,8-2,2kg

Peso: 0,8-2,2kg

Ref.		Brazo	Conexión	Versión
46200LUXOR-36100		500mm	24-36V AC/DC	IP65
46200LUXOR-36100		500mm	24-36V AC/DC	IP20, Joint
46200LUXOR-36160		Spot	24-36V AC/DC	IP20, Joint
46200LUXOR-36155		AAS dos secciones	24-36V AC/DC	IP65
46200LUXOR-36153		AAS tres secciones	24-36V AC/DC	IP65



NO incluye adaptador; este, junto con otros accesorios y personalizaciones, están disponibles bajo pedido.

Adapter NOT included; this, along with other accessories and customisations, is available upon request.

L'adaptateur n'est PAS inclus; celui-ci, ainsi que d'autres accessoires et personnalisations, disponibles sur commande.

NÃO inclui adaptador; este, juntamente com outros acessórios e personalizações, está disponível mediante pedido.

Accesorios (Opcional): Accessories (Optional): Accessoires (en option): Acessórios (opcional):	Adaptador Europeo AC/DC	Base Magnética	Base de Sobremesa	Abrazadera con Tornillo	Montaje de Pared
	Fuente de alimentación para aparatos de iluminación	Base magnética para montaje de aparatos de iluminación	Para la instalación de aparatos de iluminación.	Abrazadera de tornillo para montaje de aparatos de iluminación	Soporte de pared para la instalación de aparatos de iluminación
	Ref.: 46210AD-33901	Ref.: 46210BM-12010	Ref.: 46210BS-14015	Ref.: 46210AT-14020	Ref.: 46210MP-14030



Cuando la luz está en el punto de mira

Sunnex Luxor es una lámpara LED con una intensidad excepcional para aplicaciones en máquinas, en las que el foco se coloca a cierta distancia de la superficie iluminada. El foco está fabricado en aluminio resistente para entornos difíciles. Se puede elegir entre el brazo flexible clásico Sunnex y la versión Spot o el sistema de brazo articulado, para un alcance superior.

La potencia es de 12 W y la distancia adecuada entre el foco y la superficie es de 75-200 cm; con un haz estrecho (8°), la distancia puede aumentarse a 350 cm. La tensión de alimentación es de 24 VCC para un uso seguro, por ejemplo, en entornos industriales; el adaptador para la conexión a la red eléctrica está disponible como accesorio. Las versiones IP20 e IP65 están disponibles de serie.

Las aplicaciones adecuadas son máquinas más grandes, centros CNC y otras aplicaciones en las que se necesita una intensidad muy alta. Si se elige un brazo puntual o flexible, nuestros accesorios como la abrazadera en C, el soporte de pared, la base magnética y la base de mesa pueden utilizarse con este producto.

When the light is in focus

Sunnex Luxor is a LED-lamp with exceptional intensity for machine applications, where the lamp head is placed at a distance from the lit surface. The lamp head is made from durable aluminium for challenging environments. The classic Sunnex flexible arm and Spot-version can be chosen or the articulated arm system, for superior reach.

The wattage is 12W and suitable distance between lamp head and surface is 75-200cm, with narrow beam (8°) the distance can be increased to 350cm. Supply voltage is 24VDC for safe use in, e.g. industrial environment, adaptor for connection to the power net is available as an accessory. IP20 and IP65 versions are available as standard.

Suitable applications are larger machines, CNC-Centres and other applications where very high intensity is needed. If spot or flexible arm is chosen our accessories like C-clamp, wall bracket, magnetic base and table base can be used with this product.

Quand la lumière est bien ciblée

Sunnex Luxor est une lampe LED d'une intensité exceptionnelle destinée aux applications sur machines, où la tête de lampe est placée à distance de la surface à éclairer. La tête de lampe est fabriquée en aluminium résistant, adapté aux environnements difficiles. Vous pouvez choisir entre le bras flexible classique Sunnex et la version Spot, ou encore le système de bras articulé, pour une portée supérieure.

La puissance est de 12 W et la distance recommandée entre la tête de lampe et la surface est de 75 à 200 cm ; avec un faisceau étroit (8°), cette distance peut être portée à 350 cm. La tension d'alimentation est de 24 V CC pour une utilisation en toute sécurité, par exemple en milieu industriel ; un adaptateur pour le raccordement au réseau électrique est disponible en option. Les versions IP20 et IP65 sont disponibles en standard.

Ce produit convient aux machines de grande taille, aux centres d'usinage CNC et à d'autres applications nécessitant une très forte intensité lumineuse. Si vous optez pour le spot ou le bras flexible, nos accessoires tels que la pince en C, le support mural, le socle magnétique et le socle de table peuvent être utilisés avec ce produit.

Quando a luz está bem focada

A Sunnex Luxor é uma lâmpada LED com intensidade excepcional para aplicações em máquinas, em que o corpo da lâmpada é colocado a uma certa distância da superfície iluminada. O corpo da lâmpada é fabricado em alumínio resistente, adequado para ambientes exigentes. É possível optar pelo clássico braço flexível da Sunnex e pela versão Spot, ou pelo sistema de braço articulado, para um alcance superior.

A potência é de 12 W e a distância adequada entre o corpo da lâmpada e a superfície é de 75-200 cm; com feixe estreito (8°), a distância pode ser aumentada para 350 cm. A tensão de alimentação é de 24 VCC para utilização segura, por exemplo, em ambientes industriais; está disponível como acessório um adaptador para ligação à rede elétrica. Estão disponíveis de série as versões IP20 e IP65.

As aplicações adequadas incluem máquinas de maiores dimensões, centros CNC e outras aplicações em que é necessária uma intensidade muito elevada. Se for escolhido o braço fixo ou flexível, os nossos acessórios, como a braçadeira em C, o suporte de parede, a base magnética e a base de mesa, podem ser utilizados com este produto.

Aplicaciones

- Máquinas
- Centros CNC
- Grandes prensas

Applications

- Machines
- CNC-Centres
- Large presses

Applications

- Machines
- Centres d'usinage CNC
- Grandes presses

Aplicações

- Máquinas
- Centros CNC
- Prensas de grandes dimensões

Ventajas

- Bajo consumo
- Emisión de calor muy baja
- Intensidad y salida luminosa muy altas
- Brazo flexible para un ajuste preciso
- Sistema de brazo articulado para un alcance superior

Benefits

- Low power consumption
- Very low heat emission
- Very high intensity & luminous output
- Flexible arm for precise adjustment
- Articulated arm system for superior reach

Avantages

- Faible consommation d'énergie
- Très faible dégagement de chaleur
- Intensité et rendement lumineux très élevés
- Bras flexible pour un réglage précis
- Système de bras articulé pour une portée optimale

Vantagens

- Baixo consumo de energia
- Emissão de calor muito baixa
- Intensidade e fluxo luminoso muito elevados
- Braço flexível para um ajuste preciso
- Sistema de braço articulado para um alcance superior

