


OSM

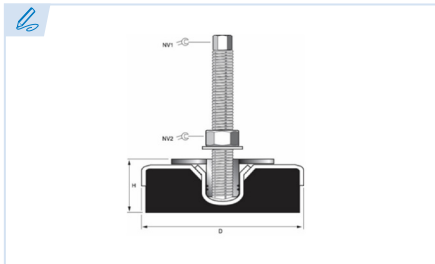

Pie Nivelador Antivibratorio
Anti-vibration levelling foot
Pied de mise à niveau antivibratoire
Pé nivelador antivibratório

Caucho: Caucho de nitrilo
Rubber: Nitrile rubber
Caoutchouc: Caoutchouc nitrile
Borracha: Borracha de nitrilo

Acabado: Galvanizado
Finish: Galvanized
Finition: zingué
Acabamento: Galvanizado

Otras opciones de pernos disponible bajo consulta.
Additional bolt options are available upon request.
D'autres modèles de boulons d'élingage sont disponibles sur demande.
Outras opções de parafusos para eslingas estão disponíveis mediante consulta.

Ref.	Rango de carga daN (kg)	Moldeo por inyección <100 ciclos/h daN (kg)	Prensas, movimientos/min			Perno de nivelación	NV1	NV2	D	H
			< 125 daN (kg)	< 125-160 daN (kg)	< 1260-200 daN (kg)					
46100OSM-1	50-500	50-200	70-200	60-140	50-120	M12x1,25x120	9	19	80	38-50
46100OSM-2	400-1000	200-400	200-400	120-350	100-250	M16x1,50x120	12	24	120	46-59
46100OSM-3	800-2000	400-1000	400-1400	350-1100	250-725	M20x1,50x170	15	30	160	53-68
46100OSM-4	1500-4000	1500-2500	1700-2800	1000-2100	800-1400	M20x1,50x170	15	30	160	54-69
46100OSM-5	3000-5500	2000-3800	3000-4000	2000-3500	1400-2400	M20x1,50x170	15	30	200	56-71

Sunnex OSM es el soporte original para máquinas con excelente rendimiento antivibraciones y de nivelación. Diseñado para un uso versátil en aplicaciones industriales y de producción. Excelente calidad para una amortiguación de vibraciones exigente y eficaz con una gran reducción del ruido emitido por la maquinaria.

Sunnex OSM consta de una placa de presión roscada fina ajustada con un perno nivelador integrado. El diseño se apoya sobre un chasis de acero con una mezcla amortiguadora de caucho altamente resistente a la mayoría de tipos de grasa, aceite y emulsiones refrigerantes.

Se ha convertido en una valiosa elección para empresas de todo el mundo, donde la calidad probada y la durabilidad a largo plazo lo convierten en la opción óptima para aumentar el ahorro operativo.

Sunnex OSM is the original machine mount with decades of proven anti-vibration and levelling performance. Designed for versatile use within industrial- and production applications. Excellent quality for demanding and effective vibration damping with a great reduction of noise emitted from machinery.

Sunnex OSM consists of a fine threaded pressure plate adjusted by an integrated levelling bolt. The design rests on a steel chassis with a rubber damping mixture that is highly resistant for most types of grease, oil and cooling emulsions.

It has become a valuable choice for companies around the world, where proven quality and long-term durability makes it the optimal choice for increased operational savings.

Sunnex OSM est le support d'origine pour machines, offrant d'excellentes performances en matière d'amortissement des vibrations et de mise à niveau. Conçu pour une utilisation polyvalente dans les applications industrielles et de production. Une qualité exceptionnelle pour un amortissement exigeant et efficace des vibrations, associée à une forte réduction du bruit émis par les machines. Sunnex OSM se compose d'une plaque de pression à filetage fin, équipée d'un boulon de mise à niveau intégré. La conception repose sur un châssis en acier doté d'un mélange amortisseur en caoutchouc hautement résistant à la plupart des types de graisses, d'huiles et d'émulsions de refroidissement.

Il est devenu un choix précieux pour les entreprises du monde entier, où sa qualité éprouvée et sa durabilité à long terme en font l'option optimale pour accroître les économies d'exploitation.

Desempenho excepcional o Sunnex OSM é o suporte original para máquinas, com décadas de desempenho comprovado em termos de antivibração e nivelamento.

Concebido para uma utilização versátil em aplicações industriais e de produção. Excelente qualidade para um amortecimento exigente e eficaz das vibrações, com uma grande redução do ruído emitido pelas máquinas.

O Sunnex OSM é composto por uma placa de pressão com rosca fina, ajustada por um parafuso de nivelamento integrado. A estrutura assenta num chassis de aço com uma mistura de borracha amortecedora altamente resistente à maioria dos tipos de graxa, óleo e emulsões de arrefecimento.

Tornou-se uma escolha valiosa para empresas em todo o mundo, onde a qualidade comprovada e a durabilidade a longo prazo fazem dele a escolha ideal para aumentar as poupanças operacionais.

Características

- Cargas de hasta 5500 kg, por soporte de máquina
- Galvanizado
- Compuesto de nitrilo
- Perno integrado con nivelación de precisión
- Placa de presión para absorción de impactos

Features

- Loads up to 5500kg, per machine mount
- Galvanized
- Nitrile compound
- Integrated bolt with precision levelling
- Pressure plate for shock absorption

Caractéristiques

- Charges jusqu'à 5500kg par support de machine
- Galvanisé
- Composé de nitrile
- Boulon intégré avec nivellement de précision
- Plaque de pression pour l'absorption des chocs

Características

- Cargas até 5500 kg, por suporte da máquina
- Galvanizado
- Composto de nitrilo
- Parafuso integrado com nivelamento de precisão
- Placa de pressão para absorção de impactos.

Aplicaciones

- Industria de manufacturación
- Industria de procesos
- Prensas y estampadoras
- Máquinas de extrusión
- Máquinas ligeras y pesadas

Applications

- Manufacturing industry
- Process industry
- Press- & stamping machines
- Extrusion machines
- Light to heavy duty machines

Applications

- Industrie manufacturière
- Industrie de transformation
- Presses et machines d'estampage
- Machines d'extrusion
- Machines légères à lourdes

Aplicações

- Indústria transformadora
- Indústria de processos
- Máquinas de prensagem e estampagem
- Máquinas de extrusão
- Máquinas de serviço leve a pesado

Ventajas

- Excelente antivibración
- Excelente nivelación
- Excelente fricción con la superficie
- Reducción del ruido

Benefits

- Excellent anti-vibration
- Excellent levelling
- Excellent friction to surface
- Reduction of noise

Avantages

- Excellente anti-vibration
- Nivellement précis
- Grande friction à la surface
- Réduction du bruit

Vantagens

- Excelente proteção contra vibrações
- Excelente nivelamento
- Excelente atrito com a superfície
- Redução do ruído