



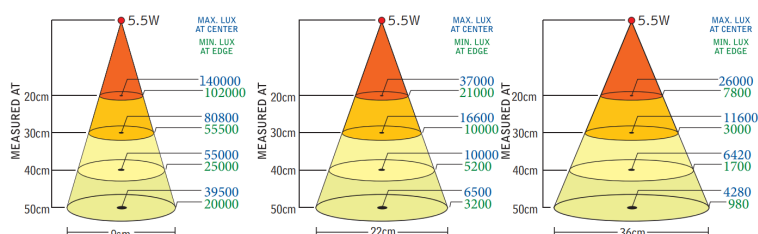

SOLUS 6

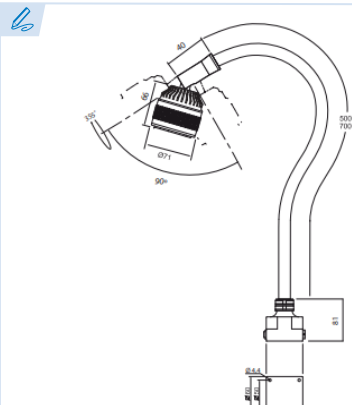

Lámpara de LED para uso Industrial
LED lamp for industrial use
Lampe LED à usage industriel
Lâmpada LED para uso industrial

Color: Negro
Colour: Black
Couleur: Noir
Cor: Preto

Clase de protección: III
Protection class: III
Classe de protection: III
Classe de proteção: III

Vida útil técnica: > 50.000h
Technical lifespan: > 50.000h
Durée de vie technique: > 50.000h
Vida útil técnica: > 50.000h

Temperatura de color: 4.000K
Colour temperature: 4.000K
Température de couleur: 4.000K
Temperatura de cor: 4.000K

Índice de reproducción cromática: 92
Colour rendering index: 92
Indice de rendu des couleurs: 92
Índice de reprodução cromática: 92

Cable de conexión: Cable 1,9m H05VV-F
Connection cable: 1,9m H05VV-F cable
Câble de connexion: câble H05VV-F de 1,9m
Cabo de alimentação: Cabo de 1,9m H05VV-F

Consumo: 5,5W
Power consumption: 5,5W
Consommation électrique: 5,5W
Consumo de energia: 5,5W

Peso: 1,2-1,4kg
Weight: 1,2-1,4kg
Poids: 1,2-1,4kg
Peso: 1,2-1,4kg

NO incluye adaptador; este, junto con otros accesorios y personalizaciones, están disponibles bajo pedido.
Adapter NOT included; this, along with other accessories and customisations, is available upon request.
L'adaptateur n'est PAS inclus; celui-ci, ainsi que d'autres accessoires et personnalisations, disponibles sur commande.
NÃO inclui adaptador; este, juntamente com outros acessórios e personalizações, está disponível mediante

Accesorios (Opcional): Accessories (Optional): Accessoires (en option): Acessórios (opcional):	Adaptador Europeo AC/DC	Base Magnética	Base de Sobremesa	Abrazadera con Tornillo	Montaje de Pared
	Fuente de alimentación para aparatos de iluminación	Base magnética para montaje de aparatos de iluminación	Para la instalación de aparatos de iluminación.	Abrazadera de tornillo para montaje de aparatos de iluminación	Soporte de pared para la instalación de aparatos de iluminación
	Ref.: 46210AD-33901	Ref.: 46210BM-12010	Ref.: 46210BS-14015	Ref.: 46210AT-14020	Ref.: 46210MP-14030



LED de alta intensidad

La serie Solus 6 es adecuada para entornos industriales. La versión IP65 está especialmente adaptada a entornos difíciles en los que la resistencia al polvo y la humedad es vital. Aplicaciones típicas: amoladoras, tornos, taladradoras y uso en exteriores. Los proyectores Solus 6 tienen un brazo flexible tipo cuello de cisne disponible en dos longitudes (500 y 700 mm). Puede suministrarse con un adaptador de 100-240 V CA/CC.

La serie 6 de Solus está equipada con LED de alta intensidad con una temperatura de color de 4000K, adecuada para tareas exigentes. La tecnología LED ofrece un bajo consumo de energía y una larga vida útil, así como una gran resistencia a las vibraciones y prácticamente ninguna irradiación de calor del haz de luz.

High-intensity LED

Solus 6-series is suitable for industrial environments. The IP65 version is particularly adapted to harsh environments where dust and moisture resistance is vital. Typical applications: grinders, lathes, drilling machines and outdoor use. Solus 6-series spotlights have a flexible gooseneck style arm available in two lengths (500 and 700 mm). It can be supplied with a 100-240V AC/DC-adaptor.

Solus 6-series is equipped with high intensity LED's having a colour temperature of 4000K which is suitable for demanding tasks. LED technology delivers low energy consumption and a long service life as well as high vibration durability and virtually no radiated heat from the light beam.

LED haute intensité

La série Solus 6 est adaptée aux environnements industriels. La version IP65 est particulièrement adaptée aux environnements difficiles où la résistance à la poussière et à l'humidité est essentielle. Applications typiques : meuleuses, tours, perceuses et utilisation en extérieur. Les projecteurs de la série Solus 6 sont équipés d'un bras flexible de type col de cygne, disponible en deux longueurs (500 et 700 mm). Ils peuvent être fournis avec un adaptateur 100-240 V CA/CC.

La série Solus 6 est équipée de LED haute intensité d'une température de couleur de 4 000 K, adaptées aux tâches exigeantes. La technologie LED offre une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie, ainsi qu'une grande résistance aux vibrations et pratiquement aucune chaleur rayonnée par le faisceau lumineux.

LED de alta intensidade

A série Solus 6 é adequada para ambientes industriais. A versão IP65 está particularmente adaptada a ambientes adversos, onde a resistência ao pó e à humidade é essencial. Aplicações típicas: esmeriladoras, tornos, furadoras e utilização no exterior. Os projetores da série Solus 6 possuem um braço flexível tipo pescoço de ganso, disponível em dois comprimentos (500 e 700 mm). Pode ser fornecido com um adaptador de 100-240 V CA/CC.

A série Solus 6 está equipada com LEDs de alta intensidade com uma temperatura de cor de 4000 K, adequada para tarefas exigentes. A tecnologia LED proporciona um baixo consumo de energia e uma longa vida útil, bem como elevada resistência à vibração e praticamente nenhuma emissão de calor pelo feixe de luz.

Aplicaciones

- Luz de trabajo focalizada para aplicaciones industriales
- Luz de trabajo para vehículos
- Aplicaciones marinas

Applications

- Focused task light for industrial applications
- Tasklight for vehicles
- Marine applications

Applications

- Lampe de travail ciblée pour applications industrielles
- Lampe de travail pour véhicules
- Applications maritimes

Aplicações

- Luz de trabalho direcionada para aplicações industriais
- Luz de trabalho para veículos
- Aplicações marítimas

Ventajas

- Materiales de alta calidad
- Patrón de luz eficiente
- Brazo flexible resistente
- Diseño duradero
- Alta reproducción cromática

Benefits

- High quality materials
- Efficient light pattern
- Rugged flexible arm
- Durable design
- High Colour rendering

Avantages

- Matériaux de haute qualité
- Faisceau lumineux efficace
- Bras flexible et robuste
- Conception durable
- Rendu des couleurs élevé

Vantagens

- Materiais de alta qualidade
- Padrão de iluminação eficiente
- Braço robusto e flexível
- Design resistente
- Elevada reprodução cromática

