


SS.QL.DSR

PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED



BREVETS DÉPOSÉS
PATENTE REGISTRADA

INOX

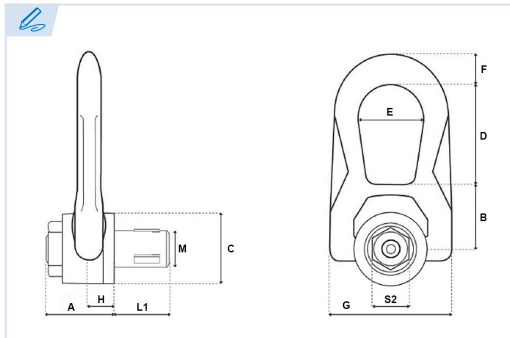

Cáncamo doble giratorio articulado Quick Lift Inox
Stainless steel Quick Lift double swivel ring
Anneau à double articulation Quick Lift inoxydable
Olhal inoxidável com dupla articulação Quick Lift

Alta resistencia / Material AISI 316L

High tensile / Material AISI 316L
Haute resistance / Matériau AISI 316L
Alta resistência / Material AISI 316L

Coefficiente de seguridad = 4 y 5

Safety factor = 4 & 5
Coefficient de sécurité = 4 et 5
Coeficiente de segurança = 4 e 5

Trazabilidad mediante código individual.

Traceability by individual code.

Traçabilidade par code individuel.

Rastreabilidade mediante código individual.

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.

Production according to the european standard EN 1677-1.

Production selon la norme européenne EN 1677-1.

Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.

In accordance with the new european directive 2006/42/CE.

Conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE.

Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización

working load limit

Charge maximale d'utilisation

Carga máxima de trabalho

T Tonelada

Tone

Tonne

Tonelada

5:1 Coeficiente de seguridad 5:1

Safety factor 5:1

Coefficient de sécurité 5:1

Coeficiente de segurança 5:1

4:1 Coeficiente de seguridad 4:1

Safety factor 4:1

Coefficient de sécurité 4:1

Coeficiente de segurança 4:1

Ref.	CMU		M	Standard L1	N.m Foot. LBS	S2	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg.
	5:1	4:1													
CSSQLDSR-8	0,25 T	-	M8 (x1,25)	17,5	20	18	31	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
CSSQLDSR-10	0,40 T	-	M10 (x1,5)	19,5	30	18	31	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
CSSQLDSR-12	0,65 T	-	M12 (x1,75)	23	60	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSQLDSR-14	0,70 T	-	M14 (x2)	23	80	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSQLDSR-16	1,05 T	-	M16 (x2)	27	100	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSQLDSR-20	1,70 T	-	M20 (x2,5)	30	160	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,6
CSSQLDSR-24	2,50 T	-	M24 (x3)	36	180	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,6
CSSQLDSR-30	-	3,5 T	M30 (x3,5)	45	200	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,7
CSSQLDSRNC-0-1-2	1.300 LBS	-	UNC 1/2"- 13	23	45	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.

Other variants of the fixing axis available upon request.

Sur demande pas spéciaux.

Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

1,000 LBS = 0,4536 T



Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.

Use our lifting angle chart.

Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.

Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.