




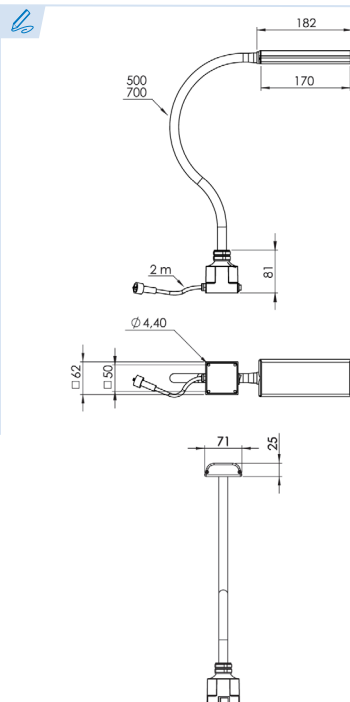

CL LED

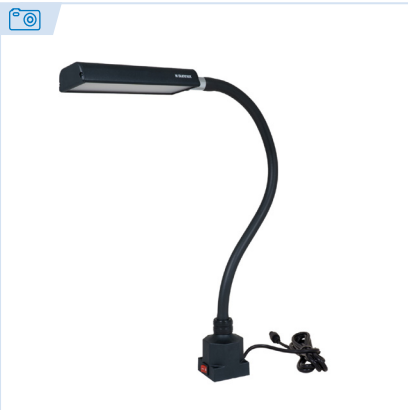

CL-LED 11 W at 50 cm distance



Lámpara LED difusa para uso general

Diffused LED lamp for general use
Lampe LED à lumière diffuse pour usage général
Lâmpada LED difusa para uso geral

Color: Negro

Colour: Black

Couleur: Noir

Cor: Preto

Vida útil técnica: > 50.000h

Technical lifespan: > 50.000h

Durée de vie technique : > 50.000h

Vida útil técnica: > 50.000h

Temperatura de color: 4.000K

Colour temperature: 4.000K

Température de couleur: 4.000K

Temperatura de cor: 4.000K

Clase de protección: III

Protection class: III

Classe de protection: III

Classe de proteção: III

Índice de reproducción cromática: 92

Colour rendering index: 92

Indice de rendu des couleurs : 92

Índice de reprodução cromática: 92

Cable de conexión: Cable 1,9m H05VV-F

Connection cable: 1,9m H05VV-F cable

Câble de connexion : câble H05VV-F de 1,9m

Cabo de alimentação: Cabo de 1,9m H05VV-F

Consumo: 11W

Power consumption: 11W

Consommation électrique : 11W

Consumo de energia: 11W

Peso: 1,2-1,4kg

Weight: 1,2-1,4kg

Poids : 1,2-1,4kg

Peso: 1,2-1,4kg

Ref.		Brazo	Conexión
46200LUXOR-36100		500mm	24-36V AC/DC
46200LUXOR-36100		500mm	24-36V AC/DC



NO incluye adaptador; este, junto con otros accesorios y personalizaciones, están disponibles bajo pedido.

Adapter NOT included; this, along with other accessories and customisations, is available upon request.

L'adaptateur n'est PAS inclus; celui-ci, ainsi que d'autres accessoires et personnalisations, disponibles sur commande.

NÃO inclui adaptador; este, juntamente com outros acessórios e personalizações, está disponível mediante pedido.

Accesorios (Opcional): Accessories (Optional): Accessoires (en option): Acessórios (opcional):	Adaptador Europeo AC/DC	Base Magnética	Base de Sobremesa	Abrazadera con Tornillo	Montaje de Pared
	Fuente de alimentación para aparatos de iluminación	Base magnética para montaje de aparatos de iluminación	Para la instalación de aparatos de iluminación.	Abrazadera de tornillo para montaje de aparatos de iluminación	Soporte de pared para la instalación de aparatos de iluminación
	Ref.: 46210AD-33901	Ref.: 46210BM-14000	Ref.: 46210BS-14015	Ref.: 46210AT-14020	Ref.: 46210MP-14030



Color de luz blanco frío y alto índice de reproducción cromática

Sunnex CL-LED es una lámpara LED difusa para uso general, como lectura, montaje e inspección en bancos de trabajo, etc. Dispone de un patrón de LED con una potencia combinada de 11 W, con un difusor empotrado incorporado, para un deslumbramiento mínimo y un patrón de luz plano. El cabezal de la lámpara está fabricado en aluminio extruido con extremos de plástico resistente. Está equipado con el clásico brazo flexible Sunnex y viene en longitudes de 500 ó 700 mm. La tensión de alimentación es de 24 V CA/CC.

El difusor incorporado permite una difusión uniforme de la luz y su posición empotrada ofrece protección contra impactos y deslumbramientos. Las aplicaciones adecuadas son inspección y medición, mesas de oficina y en aplicaciones en las que se prefiere un mayor patrón de luz plana.

Cold white light color and high color rendering index

Sunnex CL-LED is a diffused LED-lamp for general purpose like reading, assembly and inspection on workbenches etc. It has a pattern of LED's with a combined power of 11W, with a built in recessed diffuser, for minimal glare and a flat light pattern. The lamp head is made from extruded aluminium with end pieces in durable plastic material. The classic Sunnex flexible arm is fitted and it comes in 500 or 700mm length. Supply voltage is 24 V AC/DC.

The built in diffuser allows for an even spread of the light and its recessed position gives protection against impact and glare. Suitable applications are inspection and measurement, office tables and in applications where a greater flat light pattern is preferred.

Lumière blanche froide et indice de rendu des couleurs élevé

La Sunnex CL-LED est une lampe LED à lumière diffuse destinée à un usage général, notamment pour la lecture, le montage et l'inspection sur des établis, etc. Elle est équipée d'un ensemble de LED d'une puissance totale de 11 W, avec un diffuseur encastré intégré, pour un éblouissement minimal et un faisceau lumineux uniforme. La tête de la lampe est fabriquée en aluminium extrudé avec des embouts en plastique résistant. Elle est équipée du bras flexible classique Sunnex et est disponible en longueurs de 500 ou 700 mm. La tension d'alimentation est de 24 V CA/CC.

Le diffuseur intégré permet une diffusion homogène de la lumière et sa position encastrée offre une protection contre les chocs et l'éblouissement. Elle convient notamment à l'inspection et à la mesure, aux tables de bureau et à toutes les applications où un faisceau lumineux plat est privilégié.

Cold white light color and high color rendering index

Sunnex CL-LED is a diffused LED-lamp for general purpose like reading, assembly and inspection on workbenches etc. It has a pattern of LED's with a combined power of 11W, with a built in recessed diffuser, for minimal glare and a flat light pattern. The lamp head is made from extruded aluminium with end pieces in durable plastic material. The classic Sunnex flexible arm is fitted and it comes in 500 or 700mm length. Supply voltage is 24 V AC/DC.

The built in diffuser allows for an even spread of the light and its recessed position gives protection against impact and glare. Suitable applications are inspection and measurement, office tables and in applications where a greater flat light pattern is preferred.

Aplicaciones

- Bancos de trabajo
- Estaciones de montaje
- Inspección
- Laboratorios
- Mesas de oficina

Applications

- Workbenches
- Assembly stations
- Inspection
- Laboratories
- Office tables

Applications

- Établis
- Postes d'assemblage
- Contrôle qualité
- Laboratoires
- Tables de bureau

Aplicações

- Bancadas de trabalho
- Estações de montagem
- Inspeção
- Laboratórios
- Mesas de escritório

Ventajas

- Bajo consumo de energía
- Muy baja emisión de calor
- Deslumbramiento mínimo
- Brazo flexible para un ajuste preciso
- Temperatura de color blanco frío y alto índice de reproducción cromática para una buena ergonomía de trabajo

Benefits

- Low power consumption
- Very low heat emission
- Minimal glare
- Flexible arm for precise adjustment
- Cool white colour temperature and high colour rendering index for good work ergonomics

Avantages

- Faible consommation d'énergie
- Très faible dégagement de chaleur
- Éblouissement minimal
- Bras flexible pour un réglage précis
- Température de couleur blanc froid et indice de rendu des couleurs élevé pour une bonne ergonomie de travail

Vantagens

- Baixo consumo de energia
- Emissão de calor muito baixa
- Encandeamento mínimo
- Braço flexível para um ajuste preciso
- Temperatura de cor branca fria e elevado índice de reprodução cromática para uma boa ergonomia de trabalho

