




## 355 (N)

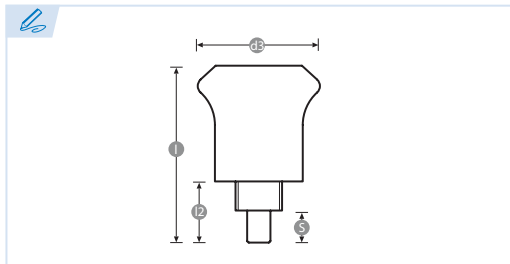

ES EN FR PT

- **Vástago sin bloqueo**  
Non-locking bolt  
Tige doigt d'indexage sans blocage  
Haste sem bloqueio
- **Vástago con bloqueo (giro 90°)**  
Bolt with rest position (90° rotation)  
Tige doigt d'indexage avec blocage (rotation de 90°)  
Haste com bloqueio (rotação de 90°)

**Posicionador mini con pomo sin enclavamiento**  
Spring loaded index plunger  
Poussoir mini à tête conique  
Posicionador mini com cabeça cônica

**Pomo: Termoplástico de alta resistencia**  
Knob material: High impact resistant thermoplastic  
Bouton de manœuvre: En polyamide renforcé  
Botão: Termoplástico de alta resistência

**Acabado: Mate**  
Knob finish: Matt  
Bouton de manœuvre surface: Mate  
Acabamento botão: Mate

**Cuerpo: Acero cincado**  
Body: Zinc plated steel  
Corps: Acier zingué  
Corpo: Aço zincado

**Espiga y muelle: Acero inoxidable**  
Pin & spring: Stainless steel  
Tige filetée et ressort: Acier inoxydable  
Pino e mola: Aço inoxidável

**Color del pomo: Negro**  
Knob colour: Black  
Couleur du bouton: Noir  
Cor do botão: Preto

Ref.	●	d	d <sub>3</sub>	l	l <sub>2</sub>	S	Rosca	Ø del vástago	Bloqueo hexagonal
W355N-0-8-4	●	M8 (x0,75)	21	30	10	5	5	4	10
W355N-1-8-4	●	M8 (x0,75)	21	30	10	5	5	4	10
W355N-0-8-5	●	M8 (x0,75)	21	30	10	5	5	5	10
W355N-1-8-5	●	M8 (x0,75)	21	30	10	5	5	5	10
W355N-0-10-6	●	M10 (x 1,0)	25	35	15	7	8	6	12
W355N-1-10-6	●	M10 (x 1,0)	25	35	15	7	8	6	12
W355N-0-10-7	●	M10 (x 1,0)	25	35	15	7	8	7	12
W355N-1-10-7	●	M10 (x 1,0)	25	35	15	7	8	7	12