




# FILTEC®



### COMO CREAR LA REFERENCIA

#### Ejemplo de elección

**Filete:**

FILTEC = PREFIJO SF

**Ø y paso:**

M16 x 2,00

**Material:**

AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

**Longitud de base:**


(con relación al diámetro 1d x 16=16)

**Descripción**

FILTEC M16 x 2,00 AC 16

**Referencia**

SF-16200.16

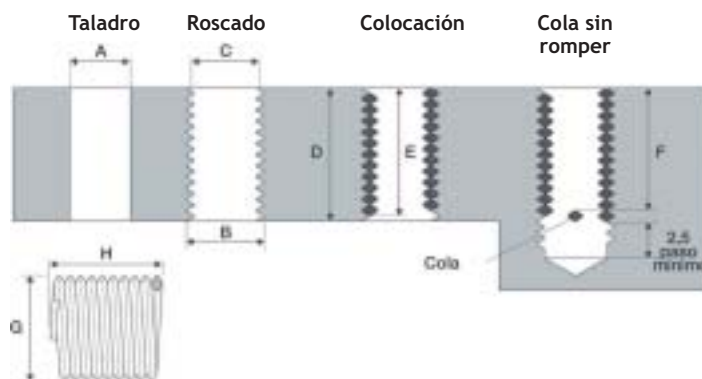

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 14 x 2,00	0,75 d	10,50	SF-14200.10,5	4,0 <sup>-0,25</sup>	16,80 17,20	14,50	14,433 + 0,300	16,598	15,299 + 0,145
	1 d	14,00	SF-14200.14	5,6 <sup>-0,25</sup>					
	1,25	17,50	SF-14200.17,5	7,2 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	21,00	SF-14200.21	8,8 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	28,00	SF-14200.28	12,0 <sup>-0,25</sup>					
	2,5 d	35,00	SF-14200.35	15,2 <sup>-0,25</sup>					
	3 d	42,00	SF-14200.42	18,4 <sup>-0,25</sup>					
M 16 x 1,50	0,75 d	12,00	SF-16150.12	6,4 <sup>-0,25</sup>	19,00 19,40	16,50	16,324 + 0,236	17,948	16,974 + 0,125
	1 d	16,00	SF-16150.16	8,7 <sup>-0,25</sup>					
	1,25	20,00	SF-16150.20	11,0 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	24,00	SF-16150.24	13,4 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	32,00	SF-16150.32	18,1 <sup>-0,25</sup>					
	2,5 d	40,00	SF-16150.40	22,9 <sup>-0,25</sup>					
	3 d	48,00	SF-16150.48	27,5 <sup>-0,25</sup>					
M 16 x 2,00	0,75 d	12,00	SF-16200.12	4,6 <sup>-0,25</sup>	19,00 19,40	16,50	16,433 + 0,300	18,598	17,299 + 0,145
	1 d	16,00	SF-16200.16	6,5 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	20,00	SF-16200.20	8,3 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	24,00	SF-16200.24	10,1 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	32,00	SF-16200.32	13,8 <sup>-0,25</sup>					
	2,5 d	40,00	SF-16200.40	17,5 <sup>-0,25</sup>					
	3 d	48,00	SF-16200.48	21,2 <sup>-0,25</sup>					
M 18 x 1,50	0,5 d	9,00	SF-18150.9	4,2 <sup>-0,25</sup>	21,50 22,00	18,50	18,324 + 0,236	19,948	18,974 + 0,125
	0,75 d	13,50	SF-18150.13,5	7,0 <sup>-0,25</sup>					
	1 d	18,00	SF-18150.18	9,5 <sup>-0,25</sup>					
	1,25 d	22,50	SF-18150.22,5	12,0 <sup>-0,25</sup>					
	1,5 d	27,00	SF-18150.27	14,9 <sup>-0,25</sup>					
	2 d	36,00	SF-18150.36	20,2 <sup>-0,25</sup>					
	M 18 x 2,00	0,75 d	13,50	SF-18200.13,5					
1 d		18,00	SF-18200.18	7,1 <sup>-0,25</sup>					
1,25 d		22,50	SF-18200.22,5	8,9 <sup>-0,25</sup>					
1,5 d		27,00	SF-18200.27	11,2 <sup>-0,25</sup>					
2 d		36,00	SF-18200.36	15,1 <sup>-0,25</sup>					

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW