

COMO CREAR LA REFERENCIA

Ejemplo de elección

Filete:
FILTEC = PREFIJO SF


Ø y paso:
M30 x 3,50

Material:
AC (Acero Inox 18/8 calibrado en frío)

Longitud de base:
(con relación al diámetro
1,25d x 30=37,50)

Descripción
FILTEC M30 x 3,50 AC 37,50

Referencia
SF-30350.37,5

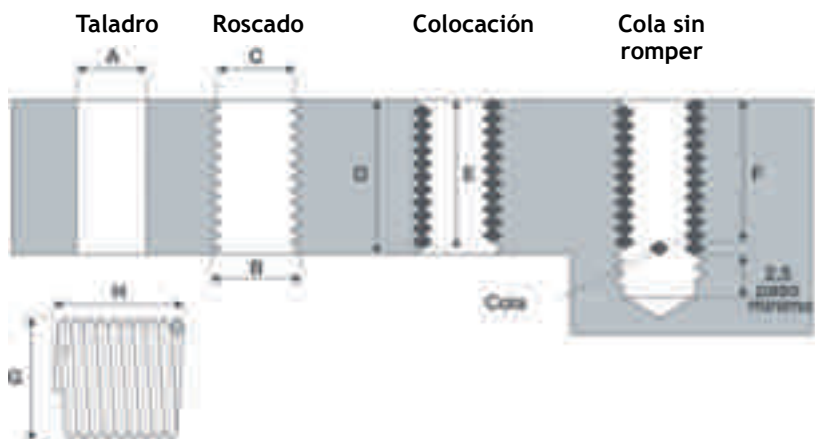

Ø y paso nominal	x d	D: long. de base del roscado	REFERENCIA SF	H: Número de espiras en estado libre	G: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
						Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 27 x 2,00	0,5 d	13,50	SF-27200.13,5	5,1 ^{-0,25}	32,20 32,70	27,50	27,433 + 0,300	29,598	28,299 + 0,155
	0,75 d	20,25	SF-27200.20,25	7,9 ^{-0,25}					
	1 d	27,00	SF-27200.27	10,8 ^{-0,25}					
	1,25 d	33,75	SF-27200.33,75	13,7 ^{-0,25}					
	1,5 d	40,50	SF-27200.40,5	16,8 ^{-0,25}					
M 27 x 3,00	0,75 d	20,25	SF-27300.20,25	5,0 ^{-0,25}	32,20 32,70	27,75	27,649 + 0,400	30,897	28,948 + 0,187
	1 d	27,00	SF-27300.27	7,1 ^{-0,25}					
	1,25 d	33,75	SF-27300.33,75	9,0 ^{-0,25}					
	1,5 d	40,50	SF-27300.40,5	11,4 ^{-0,25}					
	2 d	54,00	SF-27300.54	15,4 ^{-0,25}					
M 28 x 1,50	0,5 d	14,00	SF-28150.14	7,1 ^{-0,25}	33,10 33,60	28,50	28,325 + 0,236	29,948	28,974 + 0,135
	0,75 d	21,00	SF-28150.21	11,1 ^{-0,25}					
	1 d	28,00	SF-28150.28	15,2 ^{-0,25}					
	1,25 d	35,00	SF-28150.35	19,2 ^{-0,25}					
	1,5 d	42,00	SF-28150.42	23,3 ^{-0,25}					
M 30 x 1,50	0,5 d	15,00	SF-30150.15	7,8 ^{-0,25}	35,20 35,70	30,50	30,325 + 0,236	31,948	30,974 + 0,135
	0,75 d	22,50	SF-30150.22,5	12,2 ^{-0,25}					
	1 d	30,00	SF-30150.30	16,5 ^{-0,25}					
	1,25 d	37,50	SF-30150.37,5	20,7 ^{-0,25}					
	1,5 d	45,00	SF-30150.45	25,3 ^{-0,25}					
M 30 x 2,00	0,5 d	15,00	SF-30200.15	5,7 ^{-0,25}	35,20 35,70	30,50	30,433 + 0,300	32,598	31,299 + 0,155
	0,75 d	22,50	SF-30200.22,5	9,0 ^{-0,25}					
	1 d	30,00	SF-30200.30	12,3 ^{-0,25}					
	1,25 d	37,50	SF-30200.37,5	15,5 ^{-0,25}					
	1,5 d	45,00	SF-30200.45	19,0 ^{-0,25}					
M 30 x 3,50	0,75 d	22,50	SF-30350.22,5	4,9 ^{-0,25}	35,20 35,70	31,00	30,757 + 0,450	34,546	32,273 + 0,199
	1 d	30,00	SF-30350.30	7,0 ^{-0,25}					
	1,25 d	37,50	SF-30350.37,5	9,0 ^{-0,25}					
	1,5 d	45,00	SF-30350.45	11,0 ^{-0,25}					
	2 d	60,00	SF-30350.60	14,9 ^{-0,25}					

También disponibles en UNF, UNC, BSP, BSF y BSW