



Especial bujías

FILTEC®



Gama completa para la colocación de filetes insertos FILTEC especial bujías.


ÁREAS DE APLICACIÓN

Los filetes insertos especial bujías (automóvil, moto) permiten restablecer las medidas de origen a un roscado deteriorado; en una mayoría de casos, sin desmontar la culata.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Una gama completa de productos permite, utilizando las cotas especiales, repara un fileteado para bujías:

- Filetes insertos
- Macho especial bujía
- Herramienta de colocación

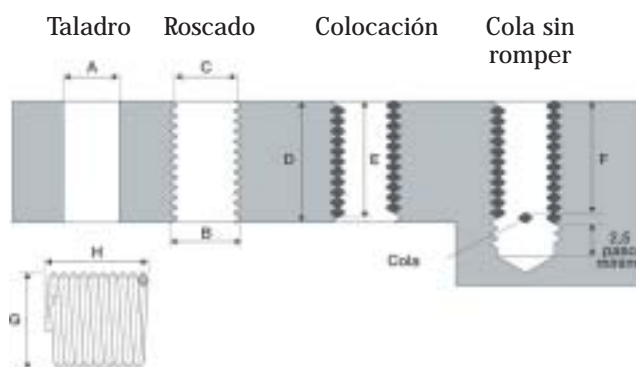

FILETES INSERTOS

Ø y paso nominal	D: long. de base del roscado	REFERENCIA	H: Número de espiras en estado libre	C: Ø en estado libre mín. - máx.	A: Taladrado		Roscado	
					Ø broca	Tolerancias mínimo máximo	B: Ø Ext. mín.	C: Ø Sobre costados
M 14 x 1,25	7,50	SF-14125.7,5	4,0 ^{-0,25}	17,20 17,70	14,25	14,271 + 0,212	15,624	14,812 + 0,115
	10,50	SF-14125.10,5	6,2 ^{-0,25}					
	18,00	SF-14125.18	11,0 ^{-0,25}					