
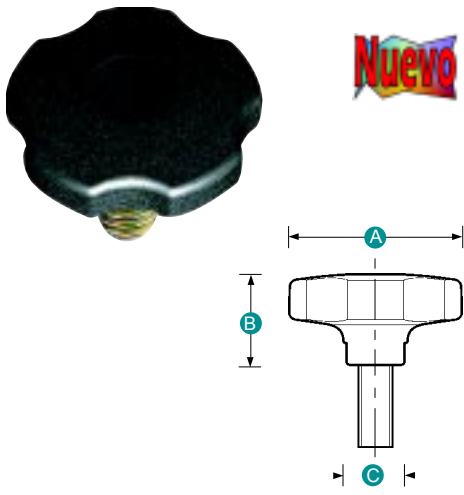


Tipo	Referencia	A	B	C	D	E	F	Rosca	Longitud del espárrago
------	------------	---	---	---	---	---	---	-------	------------------------

Mando Ondulado Termoplástico acabado mate - alta resistencia al impacto

	HEMBRA	2130	30	13	11	6		M5 M6	
	Inserto de aluminio o latón	2140	40	20	14	11		M6 M8	
		2150	50	23	19	11		M6 M8	
		2160	60	27	23	14		M8 M10	
	MACHO	2130/M	30	13	11	6		M5 M6	10 15 20
	Espárrago cincado	2140/M	40	20	14	11		M6 M8	15 20 25 35
		2150/M	50	23	19	11		M6 M8	20 25 35 40
		2160/M	60	27	23	14		M8 M10	20 30 40



OPCIONES ESPECIALES: Estos mandos macho sin cavidad inferior son ideales para la industria de la alimentación y el parafarméutico. Están disponibles con insertos de acero inoxidable.