


Material: Acero rápido HSS
Dureza Vástago: 64±2 HRC
Dureza Cabeza: 50±5 HRC

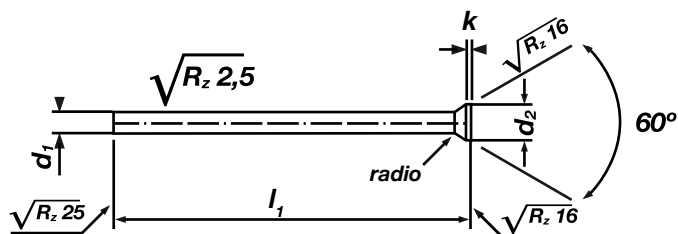

LONGITUD L=100mm

Referencia	l_1 +0,5 0	d_1 h6	d_2 ±0,05	k +0,2 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-1-100	100	1 •	1,8	0,5
9861D-1,1-100	100	1,1 •	1,8	0,5
9861D-1,2-100	100	1,2 •	2	0,5
9861D-1,25-100	100	1,25 •	2	0,5
9861D-1,3-100	100	1,3 •	2	0,5
9861D-1,4-100	100	1,4 •	2,2	0,5
9861D-1,5-100	100	1,5 •	2,2	0,5
9861D-1,6-100	100	1,6 •	2,5	0,5
9861D-1,7-100	100	1,7 •	2,5	0,5
9861D-1,75-100	100	1,75 •	2,8	0,5
9861D-1,8-100	100	1,8 •	2,8	0,5
9861D-1,9-100	100	1,9 •	2,8	0,5
9861D-2-100	100	2 •	3	0,5
9861D-2,1-100	100	2,1 •	3,2	0,5
9861D-2,2-100	100	2,2 •	3,2	0,5
9861D-2,25-100	100	2,25 •	3,2	0,5
9861D-2,3-100	100	2,3 •	3,5	0,5
9861D-2,4-100	100	2,4 •	3,5	0,5
9861D-2,5-100	100	2,5 •	3,5	0,5
9861D-2,6-100	100	2,6 •	4	0,5
9861D-2,7-100	100	2,7 •	4	0,5
9861D-2,75-100	100	2,75 •	4	0,5
9861D-2,8-100	100	2,8 •	4	0,5
9861D-2,9-100	100	2,9 •	4	0,5
9861D-3-100	100	3	4,5	0,5
9861D-3,1-100	100	3,1	4,5	0,5
9861D-3,2-100	100	3,2	4,5	0,5
9861D-3,25-100	100	3,25 •	4,5	0,5
9861D-3,3-100	100	3,3	4,5	0,5
9861D-3,4-100	100	3,4	4,5	0,5
9861D-3,5-100	100	3,5	5	0,5
9861D-3,6-100	100	3,6	5	0,5
9861D-3,7-100	100	3,7	5	0,5
9861D-3,75-100	100	3,75 •	5	0,5
9861D-3,8-100	100	3,8	5	0,5

Referencia	l_1 +0,5 0	d_1 h6	d_2 ±0,05	k +0,2 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-3,9-100	100	3,9	5	0,5
9861D-4-100	100	4	5,5	0,5
9861D-4,1-100	100	4,1	5,5	0,5
9861D-4,2-100	100	4,2	5,5	0,5
9861D-4,25-100	100	4,25 •	5,5	0,5
9861D-4,3-100	100	4,3	5,5	0,5
9861D-4,4-100	100	4,4	5,5	0,5
9861D-4,5-100	100	4,5	6	0,5
9861D-4,6-100	100	4,6	6	0,5
9861D-4,7-100	100	4,7	6	0,5
9861D-4,75-100	100	4,75 •	6	0,5
9861D-4,8-100	100	4,8	6	0,5
9861D-4,9-100	100	4,9	6	0,5
9861D-5-100	100	5	6,5	0,5
9861D-5,1-100	100	5,1	6,5	0,5
9861D-5,2-100	100	5,2	6,5	0,5
9861D-5,25-100	100	5,25 •	6,5	0,5
9861D-5,3-100	100	5,3	6,5	0,5
9861D-5,4-100	100	5,4	6,5	0,5
9861D-5,5-100	100	5,5	7	0,5
9861D-5,6-100	100	5,6	7	0,5
9861D-5,7-100	100	5,7	7	0,5
9861D-5,75-100	100	5,75 •	7	0,5
9861D-5,8-100	100	5,8	7	0,5
9861D-5,9-100	100	5,9	7	0,5
9861D-6-100	100	6	8	0,5
9861D-6,1-100	100	6,1	8	0,5
9861D-6,2-100	100	6,2	8	0,5
9861D-6,25-100	100	6,25 •	8	0,5
9861D-6,3-100	100	6,3	8	0,5
9861D-6,4-100	100	6,4	8	0,5
9861D-6,5-100	100	6,5	9	1
9861D-6,6-100	100	6,6 •	9	1
9861D-6,7-100	100	6,7 •	9	1
9861D-6,75-100	100	6,75 •	9	1

• Medidas fuera de norma DIN

LONGITUD L=100mm

Referencia	l_1 +0,5 0	d_1 h6	d_2 ±0,05	k +0,2 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-6,8-100	100	6,8 •	9	1
9861D-6,9-100	100	6,9 •	9	1
9861D-7-100	100	7	9	1
9861D-7,1-100	100	7,1 •	9	1
9861D-7,2-100	100	7,2 •	9	1
9861D-7,25-100	100	7,25 •	9	1
9861D-7,3-100	100	7,3 •	9	1
9861D-7,4-100	100	7,4 •	9	1
9861D-7,5-100	100	7,5	10	1
9861D-7,6-100	100	7,6 •	10	1
9861D-7,7-100	100	7,7 •	10	1
9861D-7,75-100	100	7,75 •	10	1
9861D-7,8-100	100	7,8 •	10	1
9861D-7,9-100	100	7,9 •	10	1
9861D-8-100	100	8	10	1
9861D-8,1-100	100	8,1 •	10	1
9861D-8,2-100	100	8,2 •	10	1
9861D-8,25-100	100	8,25 •	10	1
9861D-8,3-100	100	8,3 •	10	1
9861D-8,4-100	100	8,4 •	10	1
9861D-8,5-100	100	8,5	11	1
9861D-8,6-100	100	8,6 •	11	1
9861D-8,7-100	100	8,7 •	11	1
9861D-8,75-100	100	8,75 •	11	1
9861D-8,8-100	100	8,8 •	11	1
9861D-8,9-100	100	8,9 •	11	1
9861D-9-100	100	9	11	1
9861D-9,1-100	100	9,1 •	11	1
9861D-9,2-100	100	9,2 •	11	1
9861D-9,25-100	100	9,25 •	11	1

Referencia	l_1 +0,5 0	d_1 h6	d_2 ±0,05	k +0,2 0
	mm	mm	mm	mm
9861D-9,3-100	100	9,3 •	11	1
9861D-9,4-100	100	9,4 •	11	1
9861D-9,5-100	100	9,5	12	1
9861D-9,6-100	100	9,6 •	12	1
9861D-9,7-100	100	9,7 •	12	1
9861D-9,75-100	100	9,75 •	12	1
9861D-9,8-100	100	9,8 •	12	1
9861D-9,9-100	100	9,9 •	12	1
9861D-10-100	100	10	12	1
9861D-10,5-100	100	10,5	13	1
9861D-11-100	100	11	13	1
9861D-11,5-100	100	11,5	14	1
9861D-12-100	100	12	14	1
9861D-12,5-100	100	12,5	15	1
9861D-13-100	100	13	15	1
9861D-13,5-100	100	13,5	16	1,5
9861D-14-100	100	14	16	1,5
9861D-14,5-100	100	14,5	17	1,5
9861D-15-100	100	15	17	1,5
9861D-15,5-100	100	15,5*	18	1,5
9861D-16-100	100	16	18	1,5
9861D-17-100	100	17	19	1,5
9861D-18-100	100	18	20	1,5
9861D-19-100	100	19	21	1,5
9861D-20-100	100	20	22	1,5
9861D-21-100	100	21 •	23	1,5
9861D-22-100	100	22 •	24	1,5
9861D-23-100	100	23 •	25	1,5
9861D-24-100	100	24 •	26	1,5
9861D-25-100	100	25 •	27	1,5

• Medidas fuera de norma DIN
* Medidas a evitar, según norma DIN