



# TOPES

## Par de topes paralelos N° 2920



Para ranuras de máquina  
Acero tratado  
Utilizables también como calzos paralelos

Referencia	H	H		B	Tolerancia h7	L	Gram.
		Tolerancia Pareja tp	Tolerancia dim. nominal DIN 7168 m				
2920-01	25	0,009	± 0,2	8	-0,015	100	315
2920-02	32	0,011	± 0,3	10	-0,015	100	500
2920-03	40	0,011	± 0,3	12	-0,018	100	750
2920-04	50	0,011	± 0,3	14	-0,018	100	1100
2920-05	50	0,011	± 0,3	16	-0,018	160	2000
2920-06	63	0,013	± 0,3	18	-0,018	160	2850
2920-07	63	0,013	± 0,3	20	-0,021	160	3170
2920-08	80	0,013	± 0,3	22	-0,021	160	4400
2920-09	80	0,013	± 0,3	24	-0,021	160	4800
2920-10	100	0,015	± 0,3	28	-0,021	160	7000

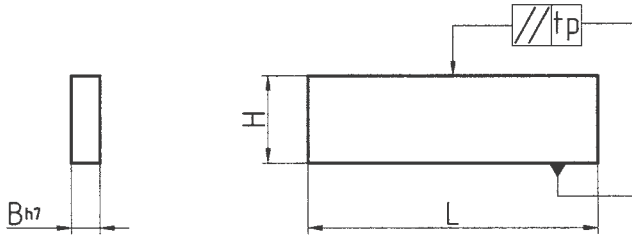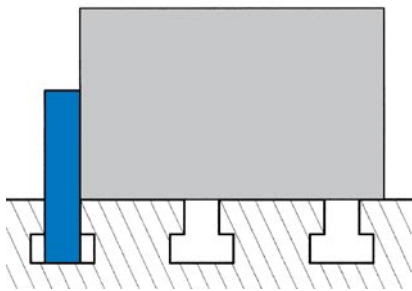

Introduciendo un par de estos topes en una misma ranura, posicionan rápidamente la pieza paralelamente a la mesa.