



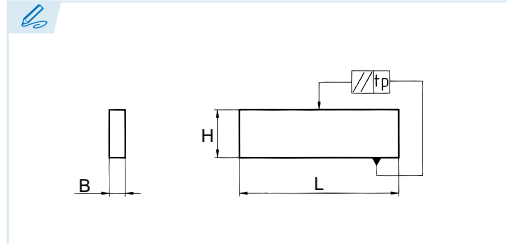

2920



ES EN FR PT

Modelo

Model
Modèle
Modelo

Para uso en ranuras de pequeñas y medianas máquinas.

For use on slots found on small-sized and medium-sized machines.

Les butées parallèles sont prévues pour des petites et moyennes machines.

Para utilização em ranhuras de máquinas pequenas e medianas.

Los topes paralelos N° 2920 se suministran por parejas.

Number 2920 parallel stops are supplied in pairs.

Fournies par paires.

Os topos paralelos N° 2920 são fornecidos em pares.

La tolerancia por pareja en la altura tp IT 5.

The tolerance per pair in the tp IT 5 height.

Tolérance par paire pour la hauteur: IT 5.

A tolerância por par na altura tp IT 5.

La tolerancia de la dimensión nominal H según ISO 2768-m y dimensión nominal B según h7.

The general tolerance of the linear dimension H according to ISO 2768-m and linear dimension B according to h7.

Tolérances des cotes nominales H selon ISO 2768-m et B selon h7.

A tolerância da dimensão nominal H conforme ISO 2768-m e dimensão nominal B conforme h7.

Par de topes paralelos

Parallel supports (pair)

Pair de butées parallèles

Par de topos paralelos

Acero cementado

Case-hardened steel

Acier cémenté.

Aço cementado

Acabado: Rectificado

Surface: Ground

Finition: Rectifié

Acabamento: Retificação

Ref.	Modelo	B	H	L	gr.
2920-01	01	8	25	100	315
2920-02	02	10	32	100	500
2920-03	03	12	40	100	750
2920-04	04	14	50	100	1.100
2920-05	05	16	50	160	2.000
2920-06	06	18	63	160	2.850
2920-07	07	20	63	160	3.170
2920-08	08	22	80	160	4.400
2920-09	09	24	80	160	4.800
2920-10	10	28	100	160	7.000

